

# سیگنال و سیستم

## (تجزیه و تحلیل سیستم‌ها)

### ۱۳۹۸-۱۱-۱۱



دانشگاه شهید بهشتی


دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر

پاییز ۱۳۹۸

احمد محمودی ازناوه

# فهرست مطالب

- تبدیل فوریه گسسته
- خواص تبدیل فوریه گسسته
- تبدیل فوریه سیگنال پریودیک
- خواص تبدیل فوریه گسسته



ڈانشکاہ  
سمیتی

# تبديل فوريه سينال های زمان گستاخ

$$x[n] = \sum_{k=-N}^{N-1} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=-N}^{N-1} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

**Synthesis equation**

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-N}^{N-1} x[n] e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{N} \sum_{n=-N}^{N-1} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$


**Analysis equation**

سری فوريه سينال های پريوديک زمان گستاخ، برای تحليل فرکانسي مورد استفاده قرار مى گرفتند، به طريقى مشابه با سينال های زمان پيوسته؛ تبدل فوريه زمان گستاخ مطرح مى شود.



دانشگاه  
سهيطي

# تبديل فوريه سينال های زمانگسته

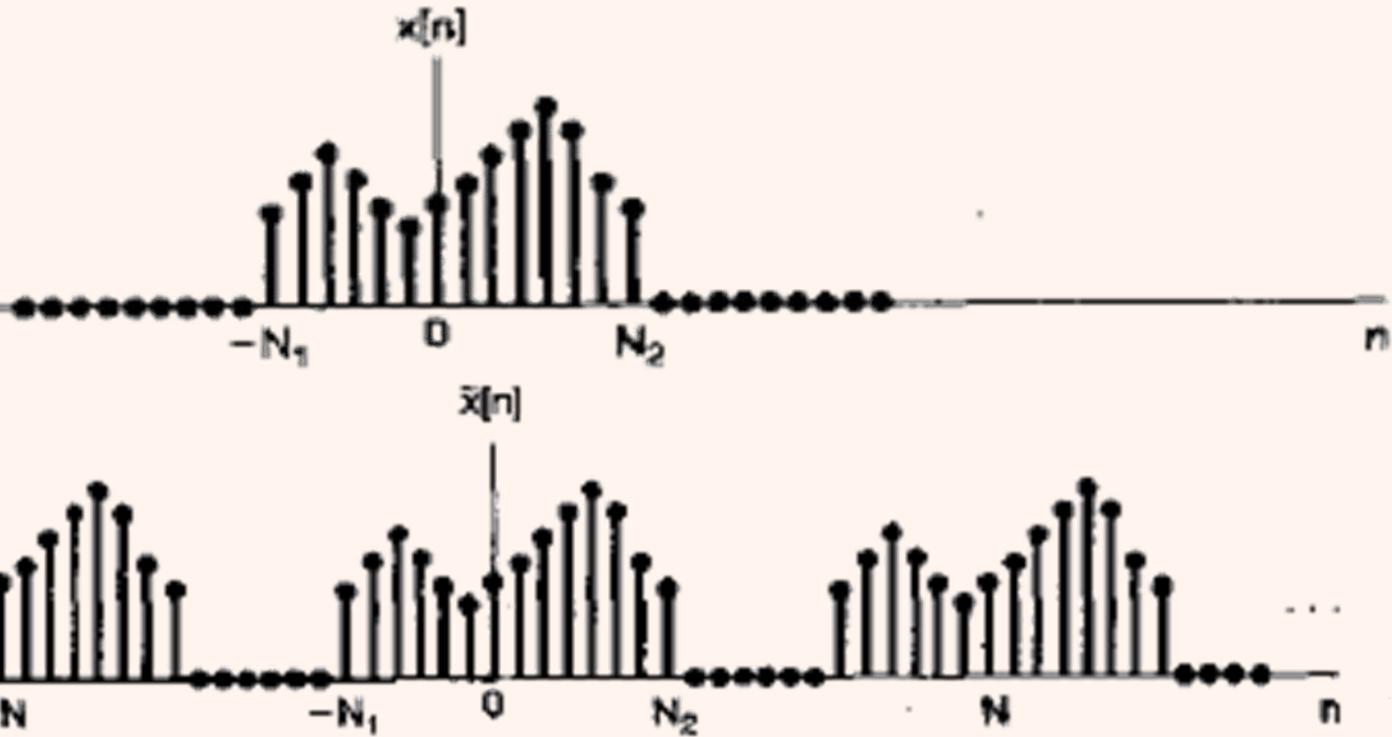

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=-N}^{N} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_2} \tilde{x}[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_2} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}$$



دانشکده  
سینمایی

# تبديل فوريه سينال های زمانگسته

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

تعريف مختصر:

متابه به معادل متابه

$$a_k = \frac{1}{N} X(e^{jk\omega_0})$$

خواصیم را ختّ:

بنابراین

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=<N>} \frac{1}{N} X(e^{jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 n} = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=<N>} X(e^{jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 n} \omega_0$$



# تبديل فوريه سينال های زمانگسسته

$$\tilde{x}[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-N}^N X(e^{jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 n} \omega_0$$

As N → ∞,


$$\tilde{x}[n] \rightarrow x[n] \quad \omega_0 \rightarrow 0, \quad \sum \omega_0 \rightarrow \int d\omega$$



$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

شرایط حمله ای مانند حمله ای تبدیل پوته است



دانشگاه  
سینمای  
بهرامی

۴

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 < \infty \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

factor

Synthesis equation  
DTFT



Analysis equation  
Inverse DTFT

1. A linear combination of complex exponentials.

2.  $X(e^{j\omega})$  — Spectrum  $x[n]$

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)$$



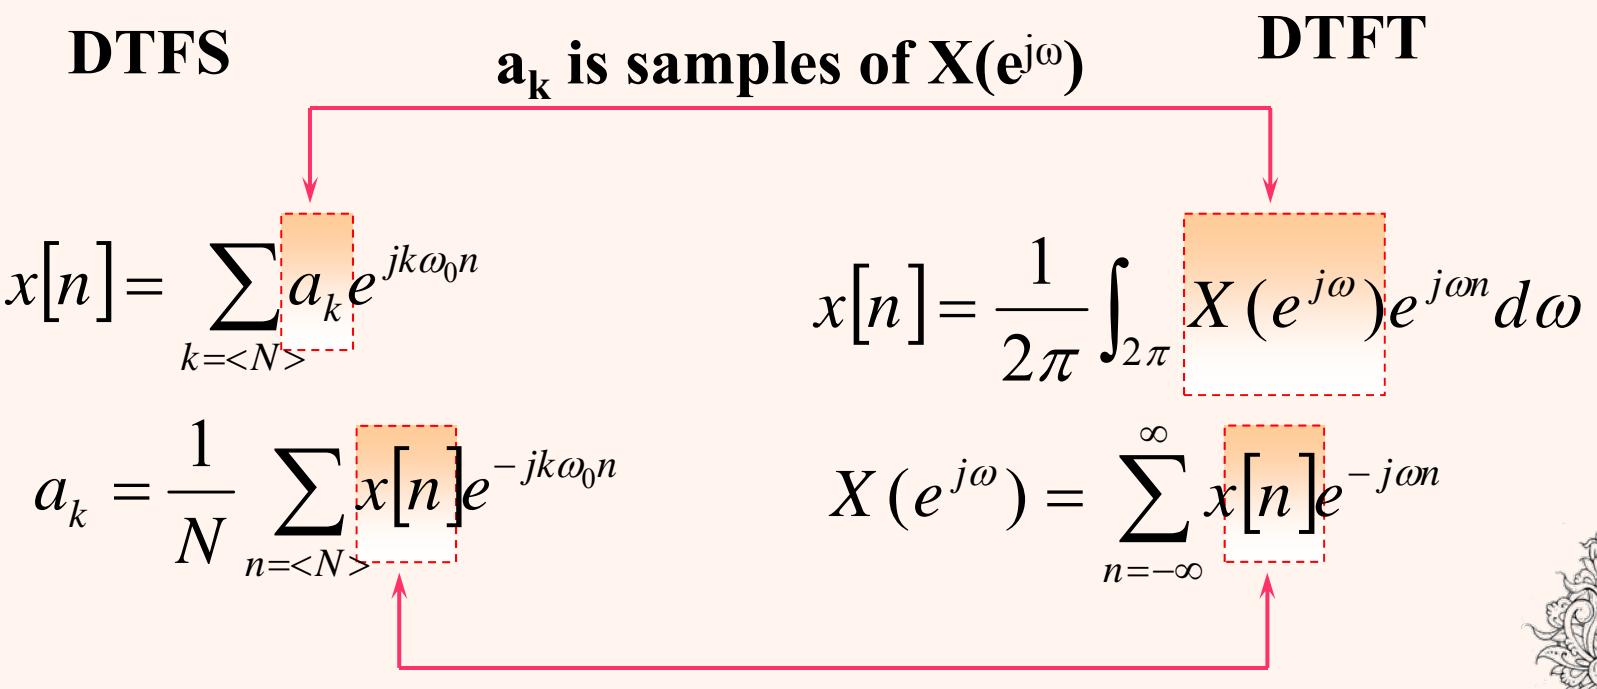

دانشگاه  
سینٹ ایڈواردز  
بھارتی

دریں ۰۹۰

CTFT

DTFT

**x[n] has a finite interval of integration**

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

**X(e<sup>jω</sup>) is periodic**



ڈانشکارہ  
سہیتی

# مثال

$$x[n] = \delta[n]$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n]e^{-j\omega n} = 1 \quad \delta[n] \xleftrightarrow{FT} 1$$

$$x[n] = \delta[n - n_0]$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n - n_0]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n - n_0]e^{-j\omega n} = e^{-j\omega n_0}$$

$$\delta[n - n_0] \xleftrightarrow{FT} e^{-j\omega n_0}$$



ڈانشکاہ  
سہیتی


# مثال

$$x[n] = a^n u[n] \quad |a| < 1$$


$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[n] e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \end{aligned}$$

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{FT} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

$$|X(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1 - 2a \cos \omega + a^2}}$$

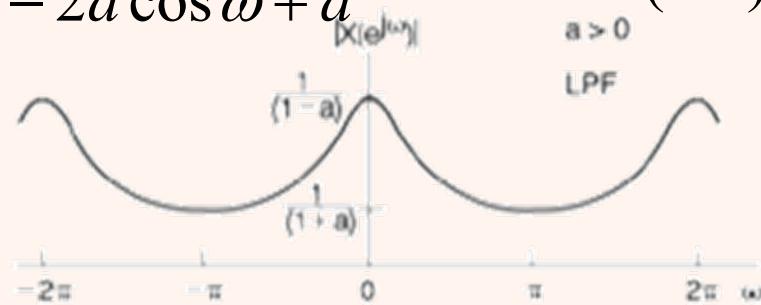

$$\angle X(e^{j\omega}) = -\arctan\left(\frac{a \sin \omega}{1 - a \cos \omega}\right)$$

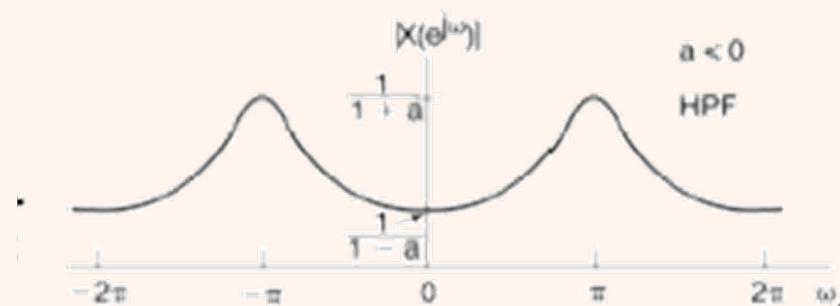


دانشکده  
سینمایی

# مثال

$$x[n] = a^{|n|} \quad |a| < 1$$

$$a^{|n|} \quad (|a| < 1) \xleftarrow{FT} \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \omega + a^2}$$




دانشکده  
سیستمی

# مثال


$$x[n] = u[n + N_1] - u[n - N_1 - 1] = \begin{cases} 1 & |n| \leq N_1 \\ 0 & |n| > N_1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-N_1}^{N_1} e^{-j\omega n} = e^{j\omega N_1} \sum_{m=0}^{2N_1} e^{-j\omega m} = \frac{e^{j\omega(N_1+1/2)}}{e^{j\omega(1/2)}} \frac{1 - e^{-j\omega(2N_1+1)}}{1 - e^{-j\omega}} \\ &= \frac{e^{j\omega(N_1+1/2)} - e^{-j\omega(N_1+1/2)}}{e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}} = \frac{\sin(\omega(N_1 + 1/2))}{\sin(\omega/2)} \end{aligned}$$

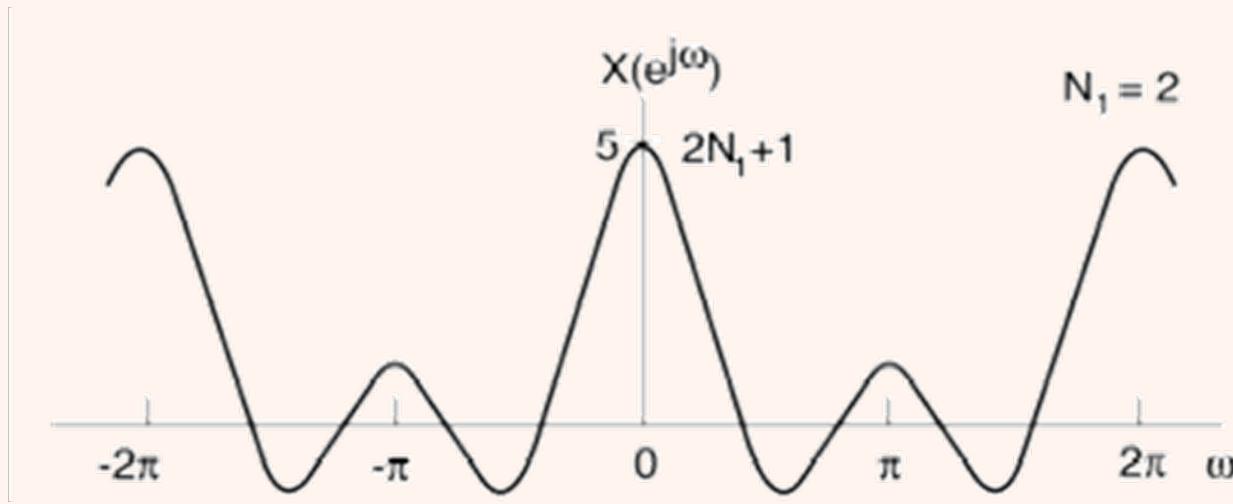

دانشگاه  
سینٹی



مثال

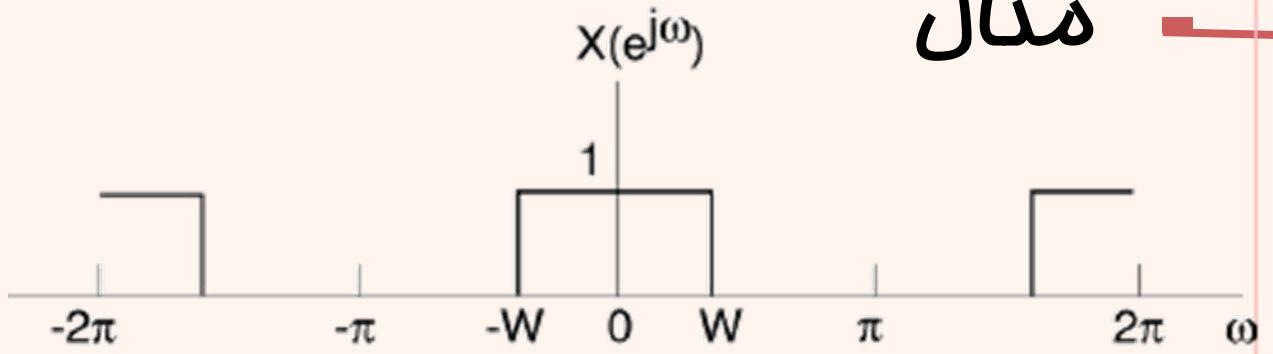

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi}^{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \times \left. \frac{e^{jn\omega}}{jn} \right|_{-W}^W = \frac{\sin Wn}{\pi n}$$

$$x[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W \underbrace{X(e^{j\omega})}_{1} d\omega = \frac{W}{\pi}$$

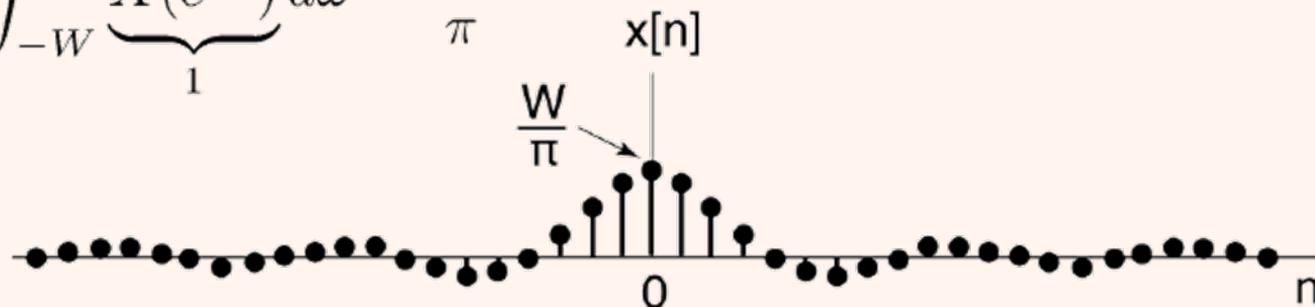

دانشکده  
سینمایی

# تبديل فوريه سينال پريوديك

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 2\pi \underbrace{\sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi m)}_{X(e^{j\omega})} e^{j\omega n} d\omega = e^{j\omega_0 n}$$

$$x[n] = e^{j\omega_0 n} \longleftrightarrow X(e^{j\omega}) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$$



دانشکده  
سینمای  
بهرستانی

# تبديل فوريه سينال پريوديك (اداه...)

$$x[n] = \sum_{k=<N>} a_k e^{jk\omega_0 n} \quad a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=<N>} x[n] e^{-jk\omega_0 n}$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - \frac{2\pi k}{N})$$




دانشگاه  
سمند  
بهشتی

# مثال

$$\cos \omega_0 n \longleftrightarrow \sum_{l=-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l) + \sum_{l=-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$$



$$\cos \omega_0 n = \frac{1}{2} e^{j\omega_0 n} - \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 n}$$

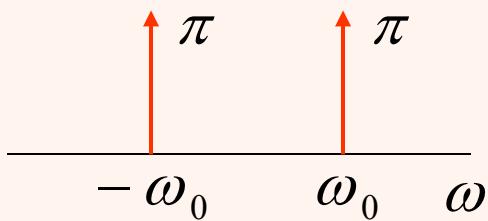

مثال

$$\sin \omega_0 n \longleftrightarrow \sum_{l=-\infty}^{\infty} j\pi \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l) - j\sum_{l=-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$$

$$\sin \omega_0 n = \frac{1}{2j} e^{j\omega_0 n} - \frac{1}{2j} e^{-j\omega_0 n}$$

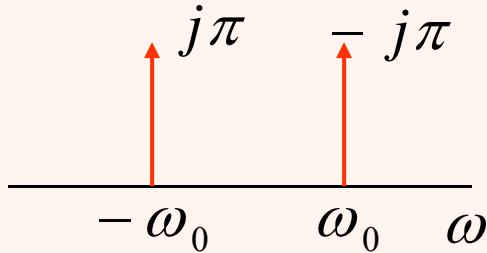


ڈانشکاہ  
سہیتی

# sampling function

مثال


$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n - kN]$$

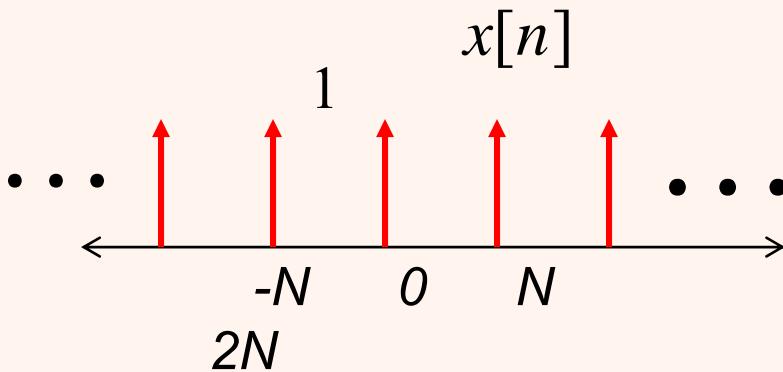

$$x[n] \leftrightarrow a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=<N>} x[n] e^{-j\omega_0 n} = \frac{1}{N}$$

$$\downarrow x[n] = \sum_{k=<N>} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=<N>} \frac{1}{N} e^{jk\omega_0 n}$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underbrace{\frac{2\pi}{N}}_{k\omega_0} \delta(\omega - k \frac{2\pi}{N})$$

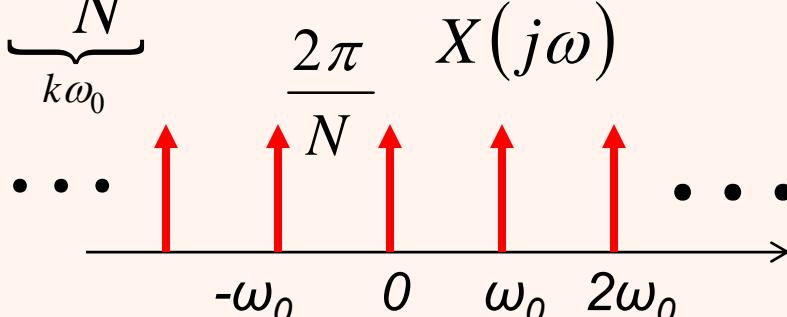

ڈانشکارہ  
سہیتی

# خواص تبدیل فوریه گسسته

## Periodicity of DTFT

$$X\left(e^{j(\omega+2\pi)}\right) = X\left(e^{j\omega}\right)$$

## Linearity

$$x[n] \xrightarrow{\text{FT}} X\left(e^{j\omega}\right) \quad y[n] \xrightarrow{\text{FT}} Y\left(e^{j\omega}\right)$$

$$ax[n] + by[n] \xrightarrow{\text{F}} aX\left(e^{j\omega}\right) + bY\left(e^{j\omega}\right)$$

## Time Reversal

$$x[-n] \xrightarrow{\text{FT}} X\left(e^{-j\omega}\right)$$



ڈانشکاہ  
سہیتی


# خواص تبدیل فوریه گسسته (اداھ...)

$$x[n] \xleftarrow{\text{FT}} X(e^{j\omega})$$



Time Shifting and Frequency Shifting

$$x[n - n_0] \xleftarrow{\text{FT}} X(e^{j\omega}) e^{-j\omega n_0}$$

$$e^{jn\omega_0} x[n] \xleftarrow{\text{FT}} X(e^{j(\omega-\omega_0)})$$

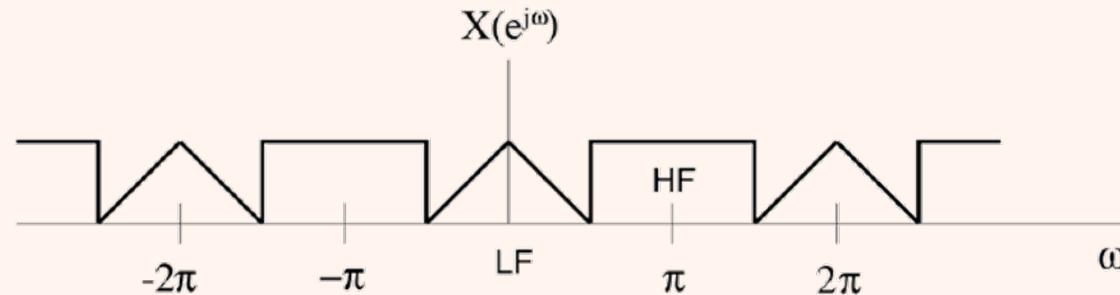


$$\omega_0 = \pi, y[n] = e^{j\pi n} x[n] = (-1)^n x[n]$$

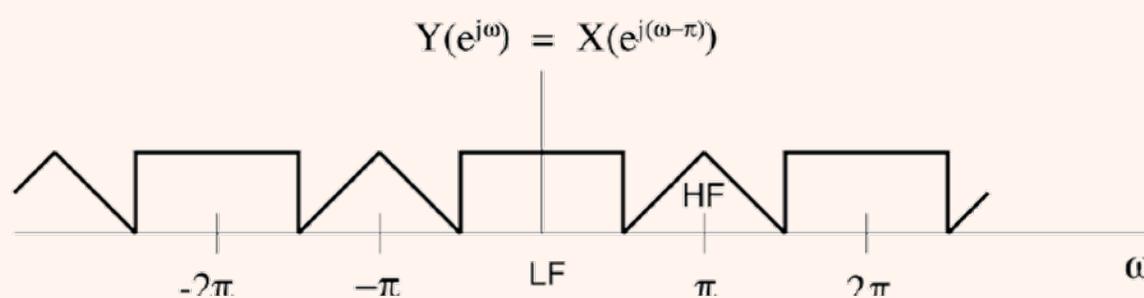


ڈانشکارہ  
سہیتی

# مثال

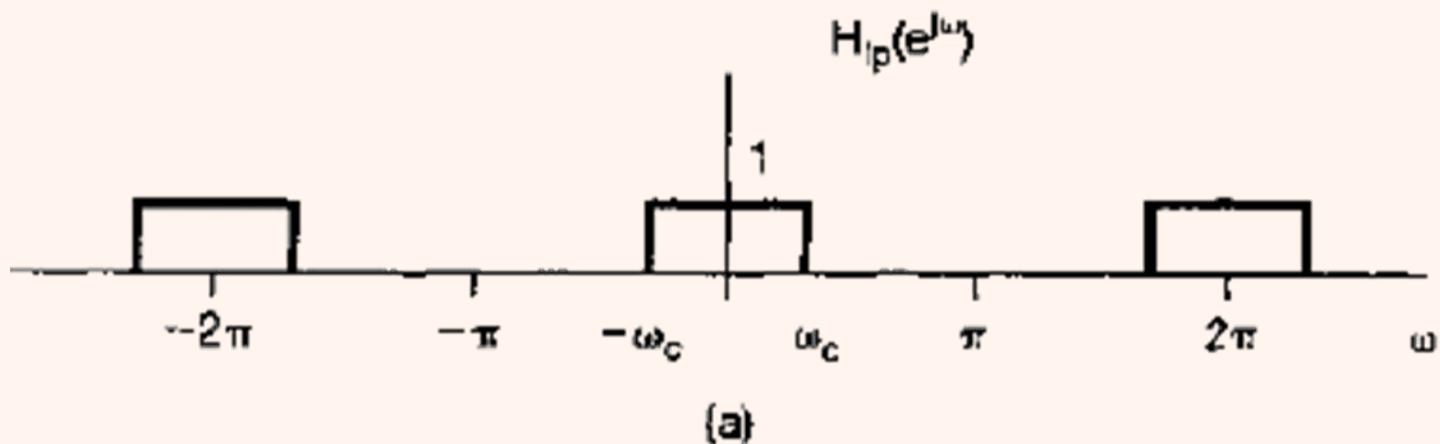

$$h_{hp}[n] = (-1)^n h_{lp}[n]$$

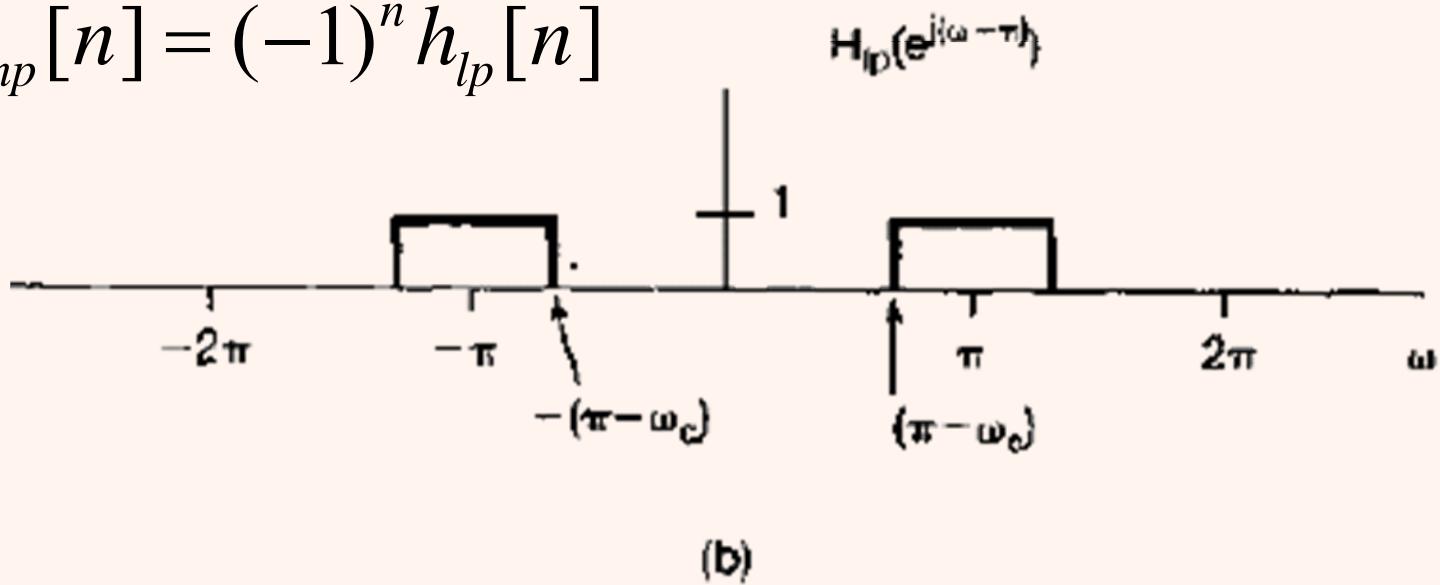

دانشکده  
بیهقی


# Conjugation and Conjugate Symmetry

$$x^*[n] \xleftrightarrow{F} X^*(e^{-j\omega})$$

$$x[n] = x^*[n] \Rightarrow X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$$

$$x[n] = x^*[n] \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}\{X(e^{-j\omega})\} = \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\} \\ \operatorname{Im}\{X(e^{-j\omega})\} = -\operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\} \end{cases}$$

$$x[n] = x^*[n] \Rightarrow \begin{cases} |X(e^{-j\omega})| = |X(e^{j\omega})| \\ \angle X(e^{-j\omega}) = -\angle X(e^{j\omega}) \end{cases}$$



ڈانشکاہ  
سمیتی

# خواص تبدیل فوریت گسسته (اداھ...)

$$x[n] \text{ real even} \longrightarrow X(e^{j\omega}) \text{ real even}$$

$$x[n] \text{ real odd} \longrightarrow X(e^{j\omega}) \text{ Purely imaginary odd}$$

$$Ev\{x[n]\} \xleftarrow{F} \text{Re}\{X(e^{j\omega})\} \quad Od\{x[n]\} \xleftarrow{F} j \text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$$

$$a^{|n|} = a^n u[n] + a^{-n} u[-n] - \delta[n]$$

$$a^n u[n] + a^{-n} u[-n] = 2 Ev\{a^n u[n]\}$$

$$a^n u[n] \xleftarrow{FT} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$



۱۴

$$a^{|n|} \xleftarrow{FT} 2 \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \right\} - 1 = \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \omega + a^2}$$



# خواص تبدیل فوریه گسسته (اداھ...)

$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k] & n \text{ is a multiple of } k \\ 0 & n \text{ is not a multiple of } k \end{cases}$$

$$X_{(k)}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_{(k)}[n] e^{-j\omega n} \stackrel{n=mk}{=} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_{(k)}[mk] e^{-j\omega mk}$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] e^{-j(k\omega)m} = X(e^{jk\omega})$$







-compressed by a factor of  $k$  in frequency domain

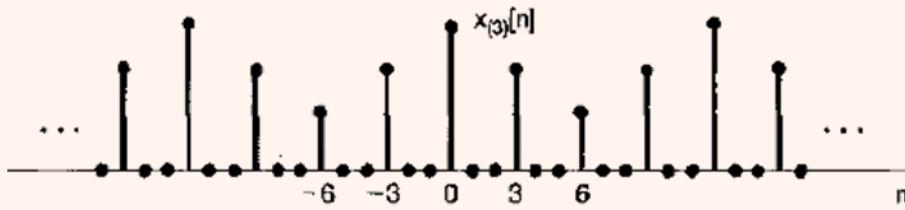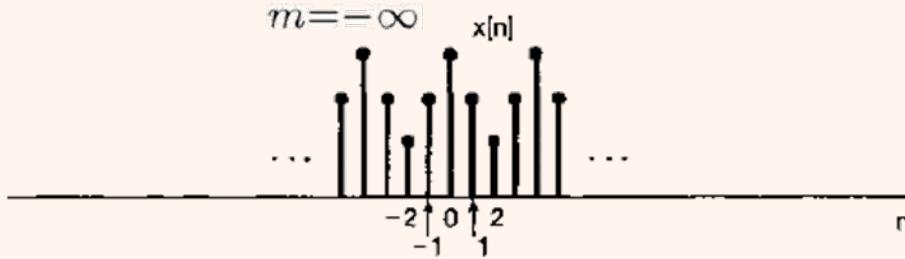

$$x_{(k)}[n] \xleftrightarrow{FT} X(e^{jk\omega})$$



# خواص تبدیل فوریه گسسته (ادامه...)

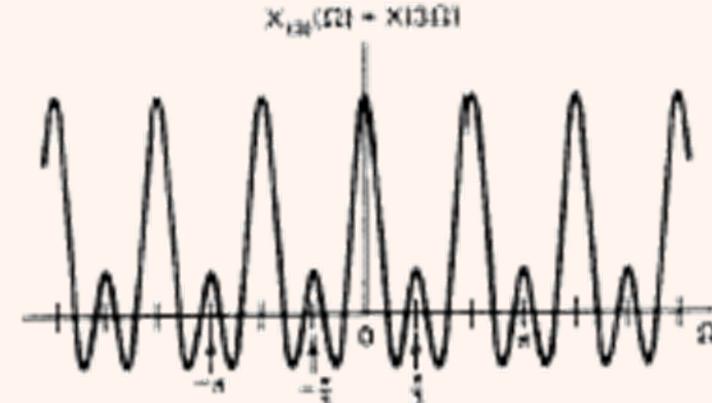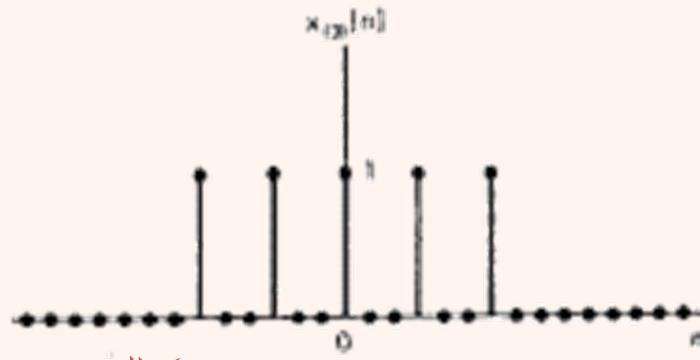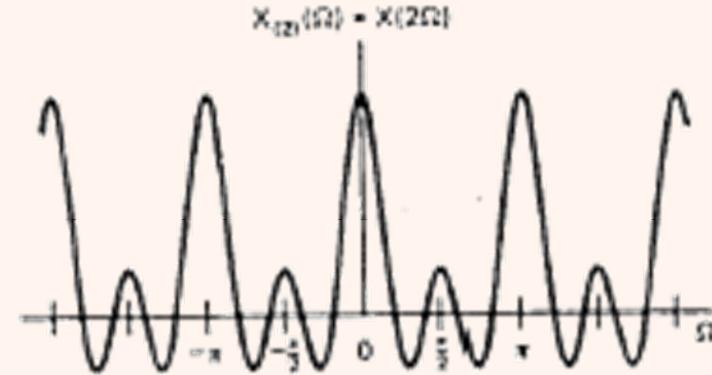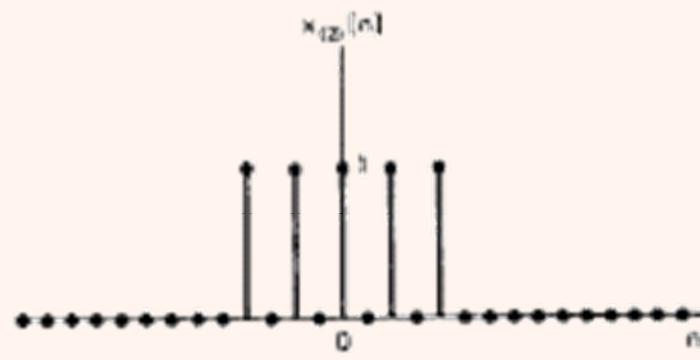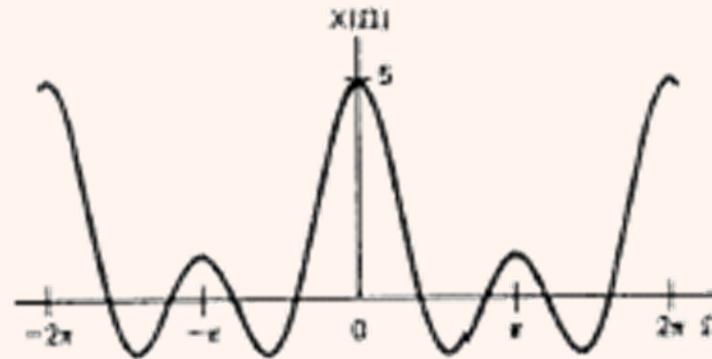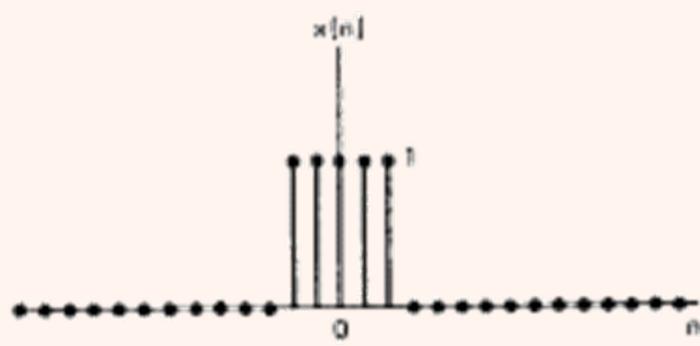

# مثال

- تبدیل فوریه‌ی سیگنال زیر را بیابید:

$$y[n] = x[1-n] + x[-1-n] \xleftarrow{\text{FT}} ?$$

$$x[-n] \xleftarrow{\text{FT}} X(e^{-j\omega})$$

$$x[1-n] \xleftarrow{\text{FT}} e^{-jw} X(e^{-j\omega})$$

$$x[-1-n] \xleftarrow{\text{FT}} e^{jw} X(e^{-j\omega})$$

$$y[n] \xleftarrow{\text{FT}} 2 \cos \omega X(e^{-jw})$$



دانشکده  
سینمایی

# خواص تبدیل فوریت گسسته (اداھ...)

## Difference

$$x[n] - x[n-1] \xleftrightarrow{FT} (1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$$

## Summation

$$\sum_{m=-\infty}^n x[m] \xleftrightarrow{FT} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega}) + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$



$$u[n] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m] \xleftrightarrow{FT} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$


$$x[n] = y_{(2)}[n] + y_{(2)}[n - 1]$$

$$y[n] = u[n] - u[n - 5]$$

$$Y(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega} \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$$

$$Y_{(2)}(e^{j\omega}) = Y(e^{j2\omega}) = e^{-j4\omega} \frac{\sin(5\omega)}{\sin(\omega)}$$

$$X(e^{j\omega}) = e^{-j4\omega} (1 + 2e^{-j\omega}) \frac{\sin(5\omega)}{\sin \omega}$$

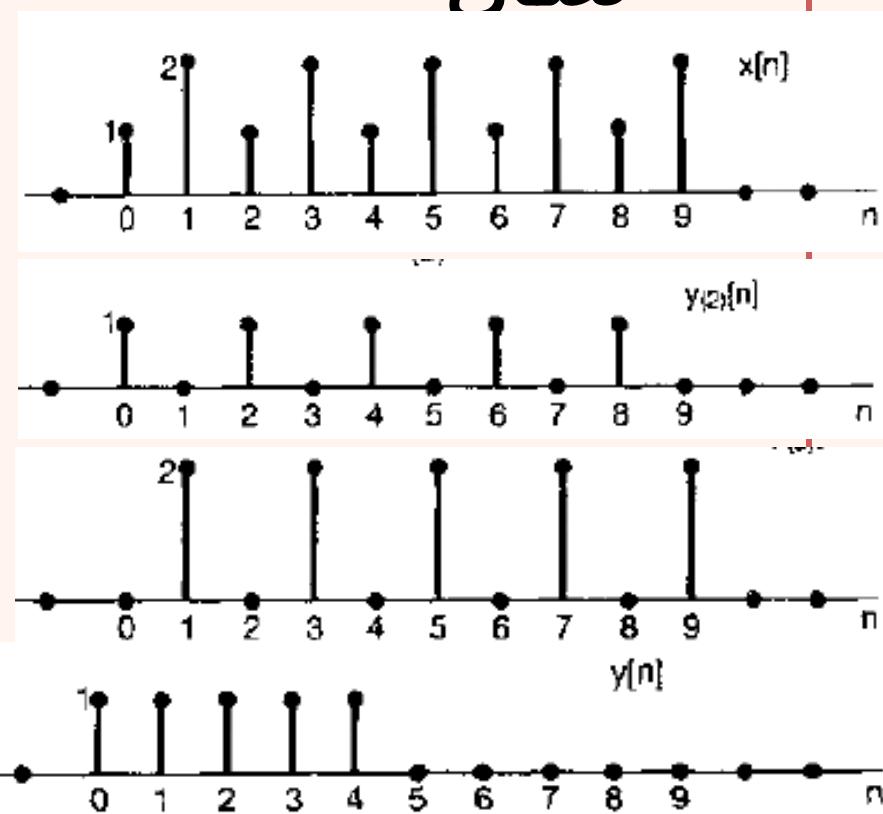

$$X(e^{j\omega}) = \frac{\sin(\omega(N_1 + 1/2))}{\sin(\omega/2)}$$



ڈانشکاہ  
سہیتی

# خواص سری فوریه زمان گسسته


## Differentiation in Frequency Domain

$$x[n] \xleftarrow{\text{FT}} X(e^{j\omega}) \quad nx[n] \xleftarrow{\text{FT}} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n} \\ \frac{d}{d\omega}X(e^{j\omega}) &= -j \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx[n]e^{-j\omega n} \end{aligned}$$

## Parseval's Relation

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$






دانشکده  
بہشتی

# کانولوشن

$$y[n] = x[n]^* h[n]$$


$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

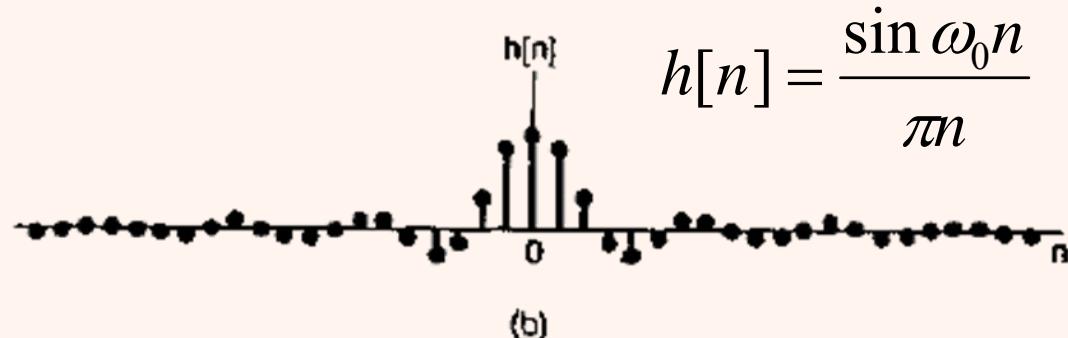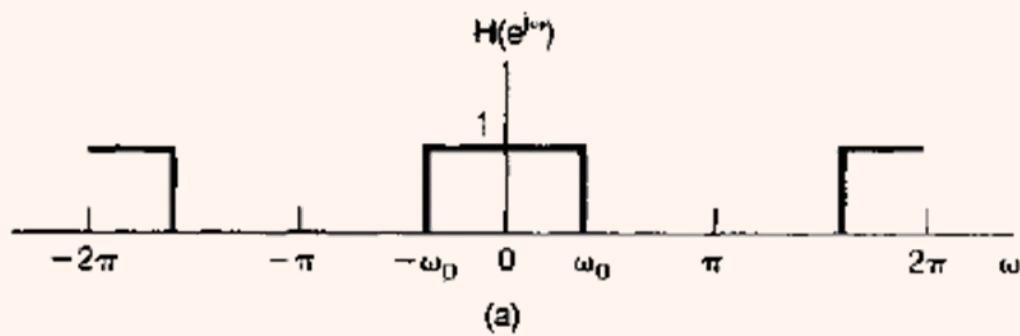


ڈانشکا  
سہیتی

# مثال

$$x[n] = \frac{\sin Wn}{\pi n}$$

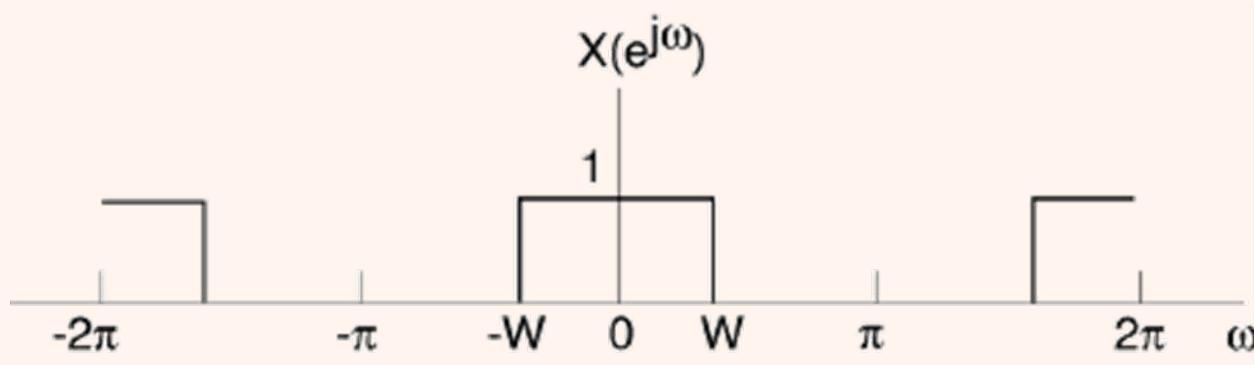

$$\frac{\sin(\pi n/4)}{\pi n} * \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n} = ?$$

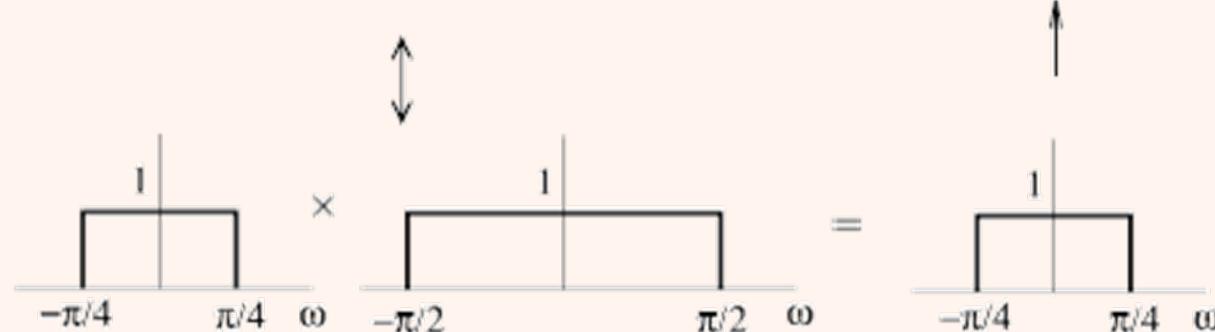

ڈانشکاہ  
سہیتی

# مثال

$$h[n] = \alpha^n u[n], \quad x[n] = \beta^n u[n] \quad |\alpha|, |\beta| < 1$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}, \quad X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \beta e^{-j\omega}}$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}} \frac{1}{1 - \beta e^{-j\omega}}$$

$\alpha \neq \beta,$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{A}{1 - \alpha e^{-j\omega}} + \frac{B}{1 - \beta e^{-j\omega}}$$

$$y[n] = A\alpha^n u[n] + B\beta^n u[n]$$

$\alpha = \beta,$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \alpha e^{-j\omega})^2}$$



ڈانشکاہ  
سہیتی

$$y[n] = (n + 1)\alpha^n u[n]$$

# مثال


## Bandstop filter

$$W_1(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi)})$$


$$W_2(e^{j\omega}) = H_{lp}(e^{j\omega})X(e^{j(\omega-\pi)})$$

$$W_3(e^{j\omega}) = W_3(e^{j(\omega-\pi)}) = H_{lp}(e^{j(\omega-\pi)})X(e^{j\omega})$$

$$W_4(e^{j\omega}) = H_{lp}(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$$

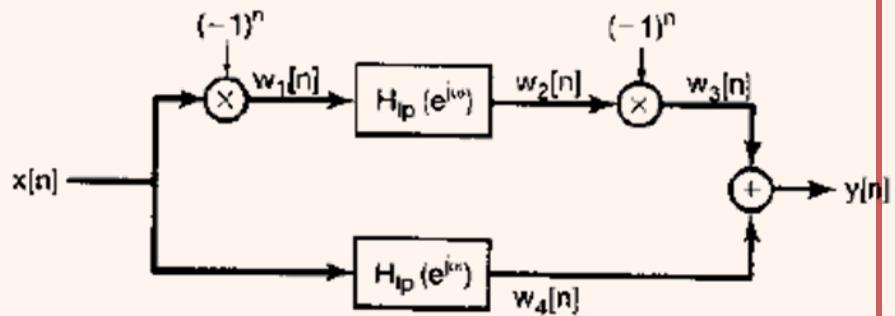

(a)

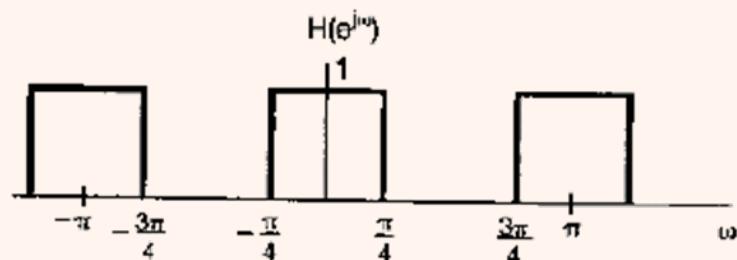

(b)



ڈانشگاہ  
سہیتی

عالم

# معادلات تفاضلی

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-jk\omega}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-jk\omega}}$$

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

$$h[n] = a^n u[n]$$



# مثال

## مطلوبست پاسخ فرکانسی

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 2x[n]$$


$$H(e^{j\omega}) = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}} = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)}$$

$$A_1 = H(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) \Bigg|_{e^{j\omega} = \frac{1}{4}} = -2$$

$$A_2 = H(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right) \Bigg|_{e^{j\omega} = \frac{1}{2}} = 4$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$h[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$



ڈانشگاہ  
سہیتی

# ادامهی مثال

خروجی را به دست آورید:


$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)}$$

$$A_{11} = \left(-e^{-j\omega}\right)^1 \frac{d}{de^{-j\omega}} \left\{ Y(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2 \right\} \Bigg|_{e^{-j\omega}=4}$$

$$= \left(-e^{-j\omega}\right) \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2} \Bigg|_{e^{-j\omega}=4} = -4$$



دانشکده  
سینمایی


# ادامه مثال

$$A_{12} = Y(e^{j\omega}) \left( 1 - \frac{1}{4} e^{-j\omega} \right)^2 \Big|_{e^{j\omega} = \frac{1}{4}} = -2 \quad A_2 = Y(e^{j\omega}) \left( 1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega} \right) \Big|_{e^{j\omega} = \frac{1}{2}} = 8$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{4}{1 - \frac{1}{4} e^{-j\omega}} - \frac{2}{\left( 1 - \frac{1}{4} e^{-j\omega} \right)^2} + \frac{8}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}}$$

$$y[n] = \left\{ -4 \left( \frac{1}{4} \right)^n - 2(n+1) \left( \frac{1}{4} \right)^n + 8 \left( \frac{1}{2} \right)^n \right\} u[n]$$

$$= \left\{ -2(n+3) \left( \frac{1}{4} \right)^n + 8 \left( \frac{1}{2} \right)^n \right\} u[n]$$



دانشکده  
سینمایی

# مثال

## مطلوبست پاسخ فرکانسی

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 2x[n]$$


$$H(e^{j\omega}) = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}} = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)}$$

$$A_1 = H(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) \Bigg|_{e^{j\omega} = \frac{1}{4}} = -2$$

$$A_2 = H(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right) \Bigg|_{e^{j\omega} = \frac{1}{2}} = 4$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$h[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$



ڈانشگاہ  
سہیتی

# ادامهی مثال

خروجی را به دست آورید:

$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)}$$

$$A_{11} = \left(-e^{-j\omega}\right)^1 \frac{d}{de^{-j\omega}} \left\{ Y(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2 \right\} \Bigg|_{e^{-j\omega}=4}$$

$$= \left(-e^{-j\omega}\right) \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2} \Bigg|_{e^{-j\omega}=4} = -4$$




# ادامه مثال

$$A_{12} = Y(e^{j\omega}) \left( 1 - \frac{1}{4} e^{-j\omega} \right)^2 \Big|_{e^{j\omega} = \frac{1}{4}} = -2 \quad A_2 = Y(e^{j\omega}) \left( 1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega} \right) \Big|_{e^{j\omega} = \frac{1}{2}} = 8$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{-4}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} - \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2} + \frac{8}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

$$y[n] = \left\{ -4\left(\frac{1}{4}\right)^n - 2(n+1)\left(\frac{1}{4}\right)^n + 8\left(\frac{1}{2}\right)^n \right\} u[n]$$

$$= \left\{ -2(n+3)\left(\frac{1}{4}\right)^n + 8\left(\frac{1}{2}\right)^n \right\} u[n]$$



دانشکده  
سینمایی


# خواص تبدیل فوریتی گسسته

$$y[n] = x_1[n]x_2[n]$$

ضرب

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$$

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] \cdot x_2[n]e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(e^{j\theta})e^{j\theta n} d\theta \right) x_2[n]e^{-j\omega n} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \left( X_1(e^{j\theta}) \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2[n]e^{-j(\omega-\theta)n}}_{X_2(e^{j(\omega-\theta)})} \right) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega-\theta)})d\theta \end{aligned}$$




دانشکده  
سینمایی

# کانولوشن پریوڈیک

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta}) X_2(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{X}_1(e^{j\theta}) X_2(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \end{aligned}$$

$$\hat{X}_1(e^{j\theta}) = \begin{cases} X_1(e^{j\theta}), & |\theta| \leq \pi \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$




ڈائسکاؤنٹ  
بھیٹی

# مثال

$$y[n] = \left( \frac{\sin(\pi n/4)}{\pi n} \right)^2 = x_1[n] \cdot x_2[n], \quad x_1[n] = x_2[n] = \frac{\sin(\pi n/4)}{\pi n}$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X_1(e^{j\omega}) \otimes X_2(e^{j\omega})$$

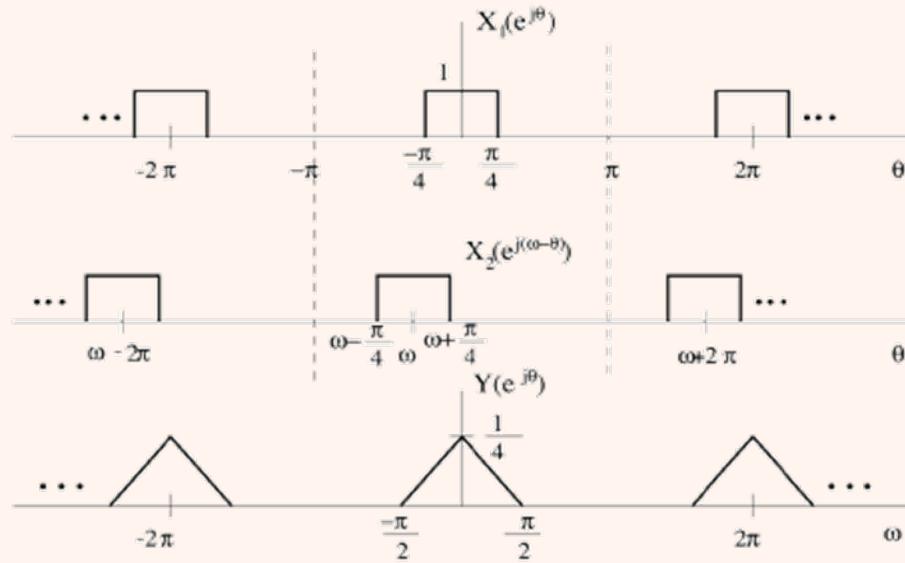

دانشگاه  
سینمایی  
بهره‌وری

$$\frac{\sin Wn}{\pi n}$$

