

سیگنال و سیستم (تجزیه و تحلیل سیستم‌ها) ۱۸-۱۱-۱۳

نسخه چهارم

تبدیل فوریه




دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پاییز ۱۳۹۳

احمد محمودی ازناوه

فهرست مطالب

- تبدیل فوریه
- تبدیل فوریه‌ی سیگنال‌های متناوب
- خواص تبدیل فوریه
- چند مثال



تبدیل فوریه



$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

Synthesis equation


$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Analysis equation

برای آن‌ها سیگنال‌های غیر پریودیک چه می‌توان کرد؟

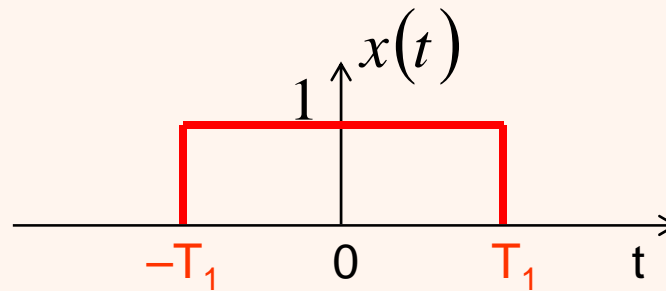


تبدیل فوریه

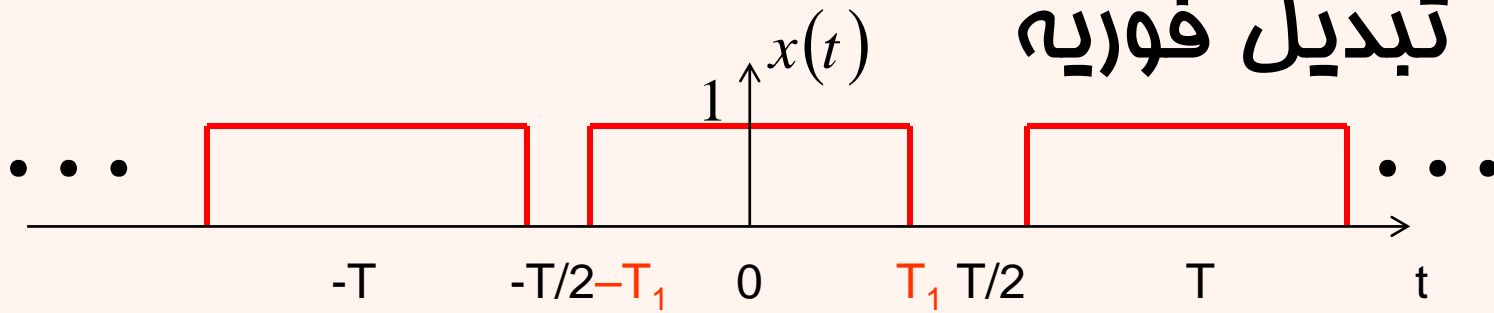


$$a_k = \frac{2 \sin(k\omega_0 T_1)}{k\omega_0 T} = \frac{2T_1}{T} \text{sinc}(k\omega_0 T_1)$$


$$T a_k = 2T_1 \text{sinc}(\omega T_1) \Big|_{\omega = k\omega_0}$$

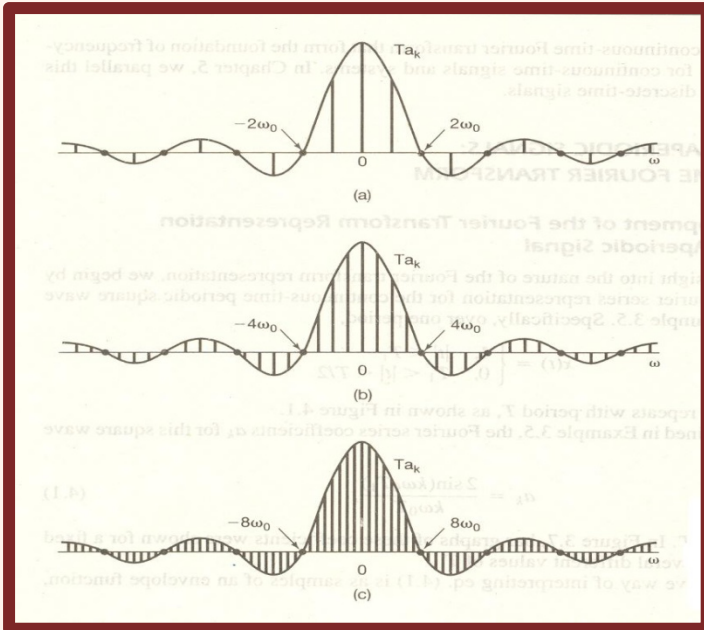


$$T \uparrow \Rightarrow \omega_0 = 2\pi / T \downarrow$$



تبدیل فوریه (ادامه...)

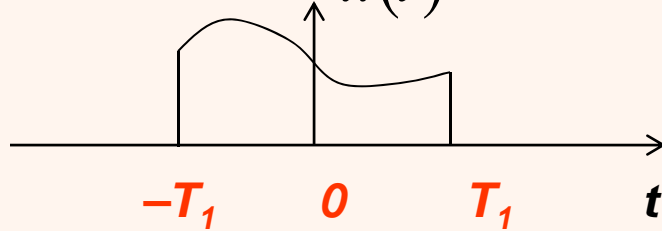


$$x(t) = 0, \quad |t| > T_1$$

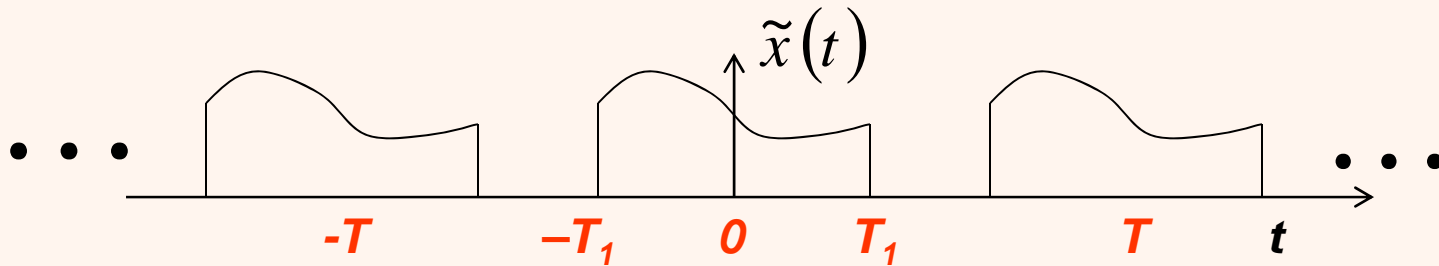

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} x(t) & -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2} \\ \text{periodic} & |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$$

As $T \rightarrow \infty$, $\tilde{x}(t) = x(t)$ for all t



تبدیل فوریه (ادامه...)

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \quad \left(\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \right)$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \tilde{x}(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad a_k = \frac{X(jk\omega_0)}{T}$$



تبدیل فوریه (ادامه...)

for $-\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2}$

$$x(t) = \tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{\frac{X(jk\omega_0)}{T}}_{a_k} e^{jk\omega_0 t}$$


$$x(t) = \tilde{x}(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \omega_0 X(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

As $T \rightarrow \infty$, $\sum \omega_0 \rightarrow \int d\omega$, we get the CT Fourier Transform pair

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$$



همگرایی تبدیل فوریه


• در چه شرایطی می‌توان از سیگنال تبدیل فوریه گرفت؟

– به طور مطلق انتگرال پذیر باشد.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

– در یک بازه‌ی محدود زمانی تعداد محدودی ماکزیمم و مینیمم داشته باشد.

– در یک بازه‌ی زمانی محدود تعداد نقاط گسستگی محدود باشد.



مثال

$$x(t) = \delta(t)$$


$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1$$

$$\delta(t) \xleftrightarrow{F} 1$$

$$x(t) = \delta(t - t_0)$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) e^{-j\omega t} dt$$




$$= e^{-j\omega t_0}$$



مثال

$$x(t) = e^{-at} u(t) \quad a > 0$$


$$e^{-at} u(t) \xleftrightarrow{FT} \frac{1}{a + j\omega}$$

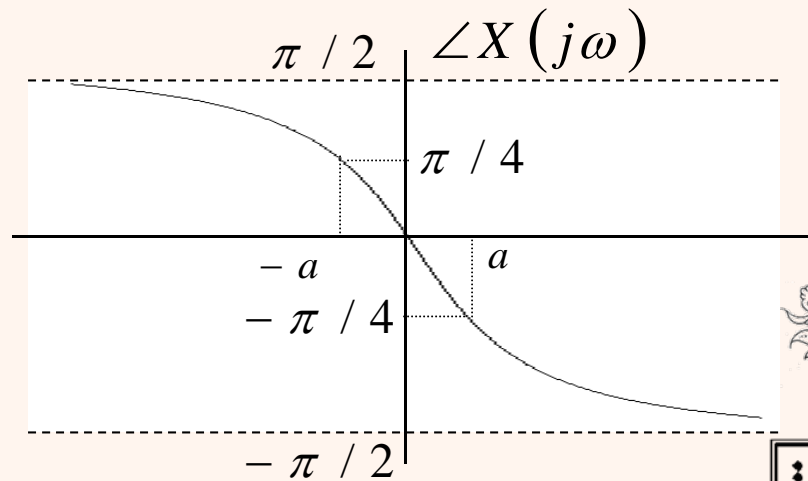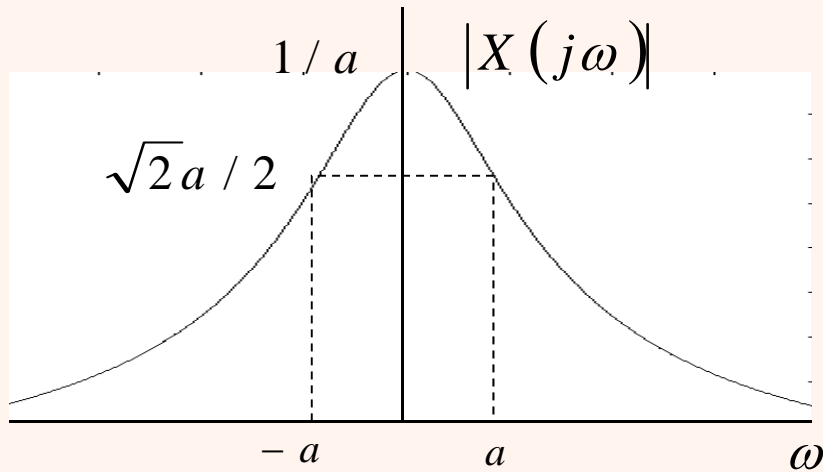


تراشگاه
سپید
بهشتی

مثال


$$x(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq T_1 \\ 0 & |t| > T_1 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{-j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{-T_1}^{T_1} \\ &= \frac{2 \sin(\omega T_1)}{\omega} = \frac{2T_1 \sin(\omega T_1)}{\omega T_1} \end{aligned}$$

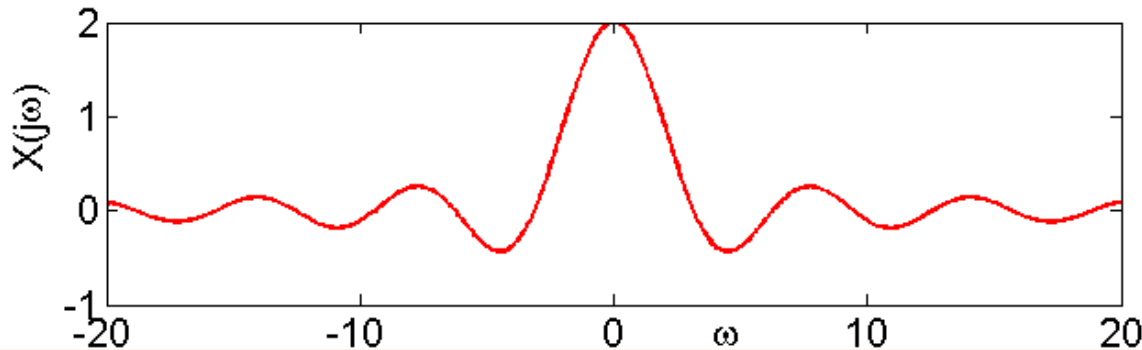


$$T_1 = 1$$




مثال

$$x(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_1}^{\omega_1} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \times \frac{1}{jt} e^{j\omega t} \Big|_{-\omega_1}^{\omega_1} \\ &= \frac{2 \sin(\omega_1 t)}{\omega_1 t} = \frac{\omega_1}{\pi} \text{sinc}(\omega_1 t) \end{aligned}$$






خواص تبدیل فوری

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega) \quad y(t) \xleftrightarrow{F} Y(j\omega)$$


• خطی بودن:

$$ax(t) + by(t) \xleftrightarrow{F} aX(j\omega) + bY(j\omega)$$

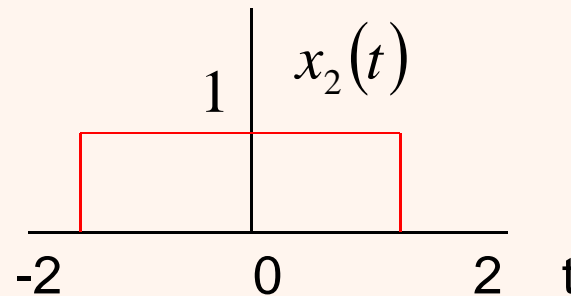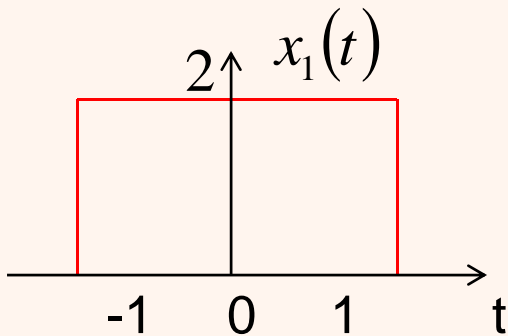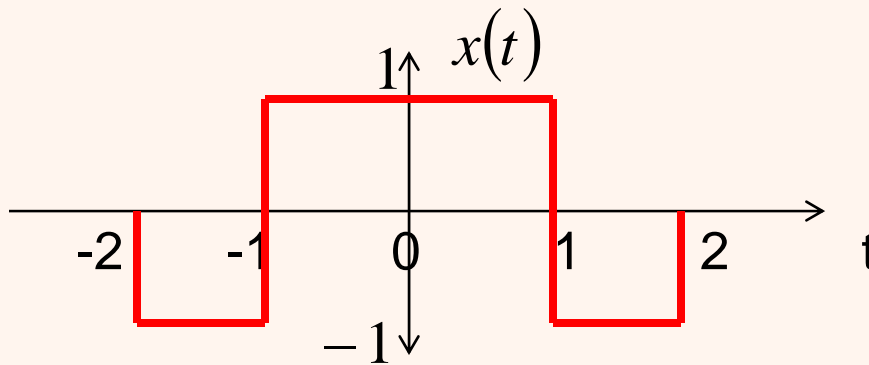

$$x(t) \xleftrightarrow{F} \frac{4\sin \omega - 2\sin 2\omega}{\omega}$$

$$\frac{2\sin(\omega T_1)}{\omega}$$



خواص تبدیل فوریه

• شیفت زمانی:

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)$$


$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)e^{-j\omega t_0}$$

$$|X(j\omega)e^{-j\omega t_0}| = |X(j\omega)|$$


اندازه‌ی سری تفاوتی نمی‌کند

$$\angle(X(j\omega)e^{-j\omega t_0}) = \angle X(j\omega) - \omega t_0$$

فاز تبدیل به صورت خطی تغییر می‌کند

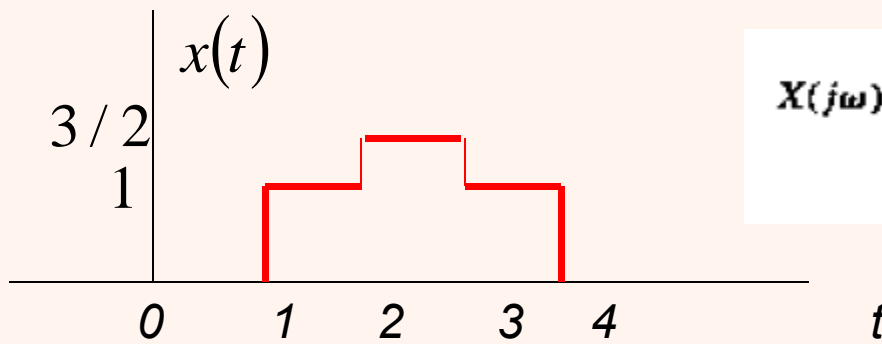

$$X(j\omega) = e^{-j5\omega/2} \left\{ \frac{\sin(\omega/2) + 2 \sin(3\omega/2)}{\omega} \right\}$$



همگرایی تبدیل فوریه


• در چه شرایطی می‌توان از سیگنال تبدیل فوریه گرفت؟

– به طور مطلق انتگرال پذیر باشد.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

– در یک بازه‌ی محدود زمانی تعداد محدودی ماکزیمم و مینیمم داشته باشد.

– در یک بازه‌ی زمانی محدود تعداد نقاط گسستگی محدود باشد.



تبدیل فوریه سیگنال پریودیک

- سیگنال‌های پریودیک در شرط اول از شرایط Dirichlet صدق نمی‌کند، برای محاسبه‌ی تبدیل فوریه‌ی آن‌ها به طریق زیر عمل می‌کنیم:

- فرض کنید تبدیل فوریه‌ی یک سیگنال به صورت زیر باشد:


$$X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

- خواهیم داشت:

- در نتیجه

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega = e^{j\omega_0 t}$$

$$e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{FT} 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$



تبدیل فوریه سیگنال پریودیک



- و در نتیجه برای محاسبه تبدیل فوریه یک سیگنال پریودیک ابتدا ضرایب سری فوریه آن محاسبه می‌شود:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{FT} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - \omega_0)$$

• مثال:

$$x(t) = \cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 t}$$

$$X(j\omega) = \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0)$$

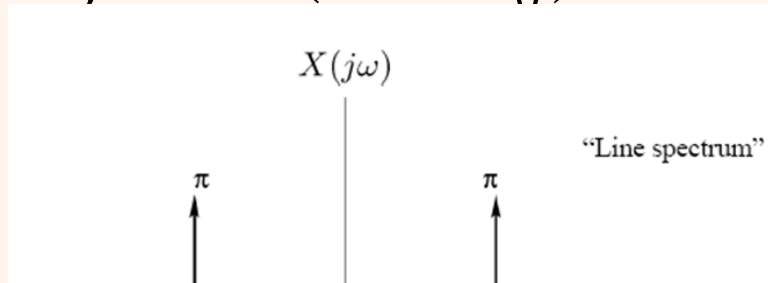


مثال


• تبدیل فوریه‌ی سیگنال زیر را حساب کنید:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \quad a_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-jk\omega_s t} dt = \frac{1}{T}, \quad \forall k$$

$$X(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - k \frac{2\pi}{T}\right)$$

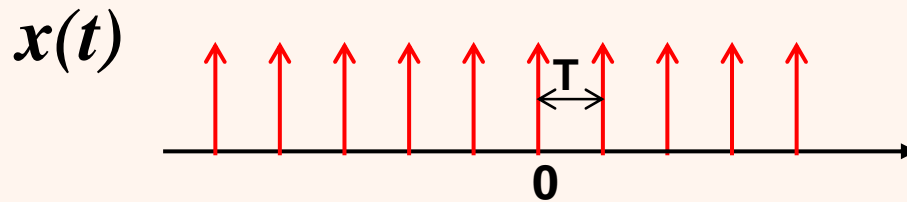

تناوب در حوزه‌ی فرکانس و حوزه‌ی زمان معکوس یکدیگر هستند



خواص تبدیل فوریه (ادامه...)

Conjugation and Conjugate Symmetry

$$x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$$

$$x(-t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(-j\omega)$$

$$x^*(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X^*(-j\omega)$$

اگر $x(t)$ حقیقی باشد

$$x(t) = x^*(t) \Rightarrow X(j\omega) = X^*(-j\omega)$$

$$x(t) = x^*(t) \Rightarrow \begin{cases} \text{Re}\{X(-j\omega)\} = \text{Re}\{X(j\omega)\} \\ \text{Im}\{X(-j\omega)\} = -\text{Im}\{X(j\omega)\} \end{cases}$$


$$x(t) = x^*(t) \Rightarrow \begin{cases} |X(-j\omega)| = |X(j\omega)| \\ \angle X(-j\omega) = -\angle X(j\omega) \end{cases}$$

زوج

فرد

زوج

فرد



خواص تبدیل فوری (ادامه...)

$$x(t) \xrightarrow{\text{حقیقی و زوج}} X(j\omega) \xrightarrow{\text{حقیقی و زوج}}$$

$$x(t) \xrightarrow{\text{حقیقی و فرد}} X(j\omega) \xrightarrow{\text{موهومی و فرد}}$$

$$Ev\{x(t)\} \xleftrightarrow{F} \text{Re}\{X(j\omega)\}$$

$$Od\{x(t)\} \xleftrightarrow{F} j \text{Im}\{X(j\omega)\}$$

$$e^{-a|t|} = e^{-at}u(t) + e^{at}u(-t) \quad \text{حقیقی و زوج}$$

$$e^{-a|t|} \xleftrightarrow{FT} 2 \text{Re} \left\{ \frac{1}{j\omega + a} \right\} = \frac{2a}{\omega^2 + a^2}$$

$$= 2 \left(\frac{e^{-at}u(t) + e^{at}u(-t)}{2} \right) = 2Ev\{e^{-at}u(t)\}$$

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{FT} \frac{1}{j\omega + a}$$

مثال






خواص تبدیل فوریه (ادامه...)

Time and frequency scaling

$$x(at) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

$$x(at) \xleftrightarrow{FS} a_k$$

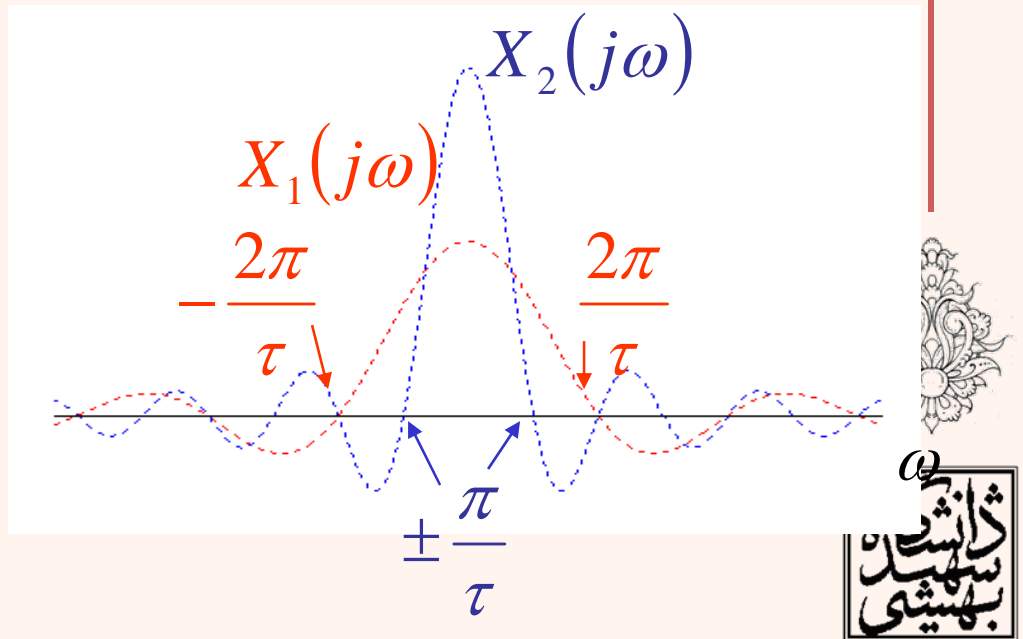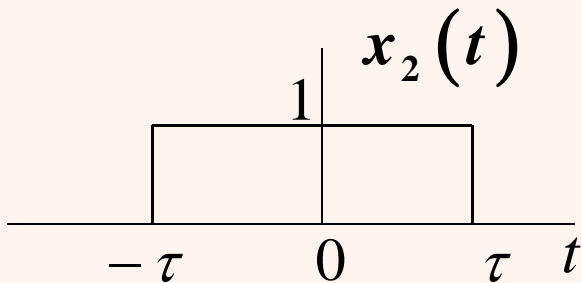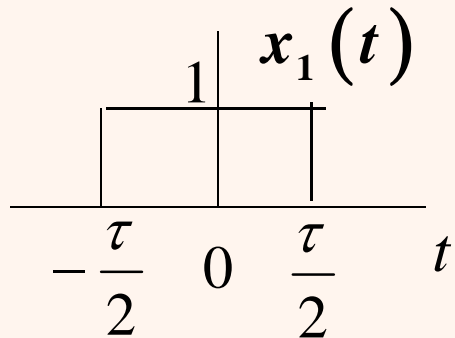

دانشگاه
سپهرستان
بهشتی

خواص تبدیل فوریه (ادامه...)

مشوع و انتگرال در حوزه زمان


$$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{F} j\omega X(j\omega)$$

$$x^{(n)}(t) \xleftrightarrow{FS} (jk\omega_0)^n a_k$$

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \xleftrightarrow{F} (j\omega)^n X(j\omega)$$

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$$




$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{FS} \frac{1}{jk\omega_0} a_k \quad (\text{for } x(t), a_0 = 0)$$



مثال

$$\delta(t) \xleftrightarrow{F} 1$$

$$u(t) \xleftrightarrow{F} \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

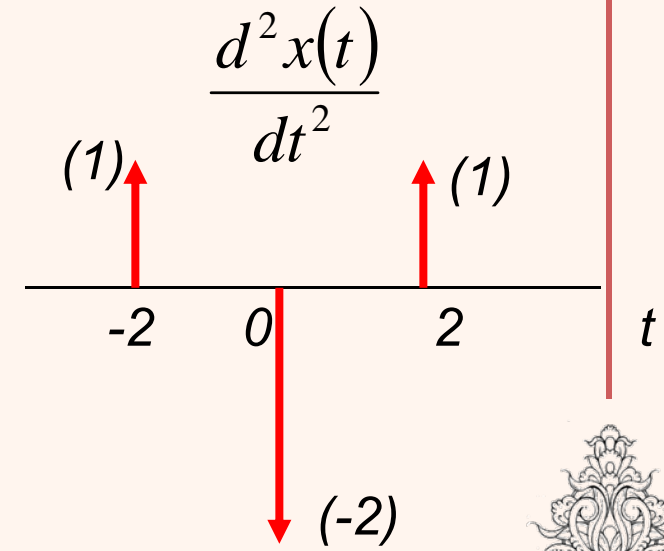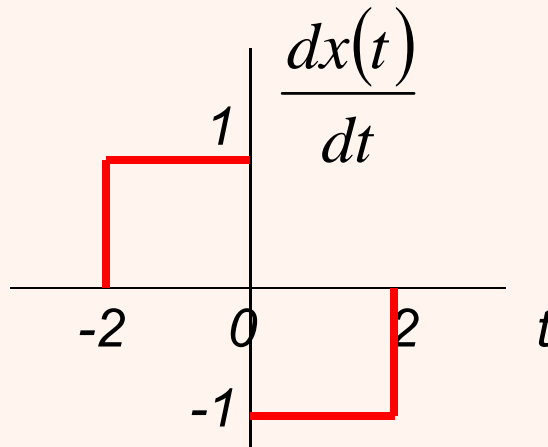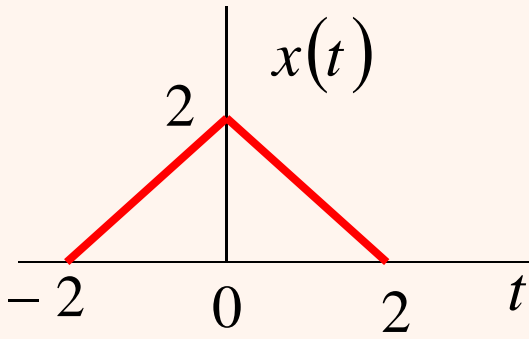


$$X(j\omega) = \frac{4 \sin^2 \omega}{\omega^2}$$

$$Y(j\omega) = \pi Z(0)\delta(\omega) + \frac{Z(j\omega)}{j\omega}$$



$$= \frac{-4 \sin^2 \omega}{j\omega}$$

$$Z(j\omega) = -2 + 2 \cos(2\omega)$$

$$= -4 \sin^2 \omega$$




مثال

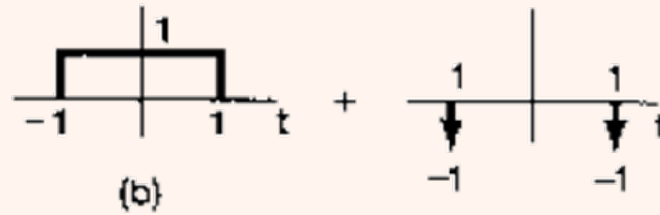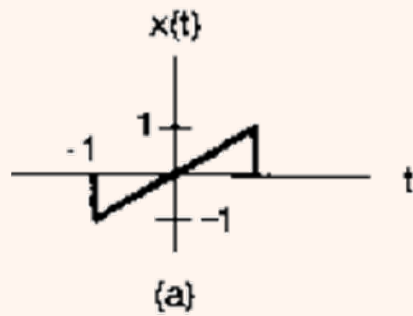

$$G(j\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega} - (e^{j\omega} - e^{-j\omega})$$

$$X(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{j\omega} + \pi G(0) \delta(\omega)$$

$$X(j\omega) = \frac{2 \sin \omega}{j\omega^2} - \frac{2 \cos \omega}{j\omega}$$



خواص تبدیل فوریه (ادامه...)

کنولوشن

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega) \quad h(t) \xleftrightarrow{F} H(j\omega)$$

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$


$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \quad Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \right) e^{-j\omega t} dt$$

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)e^{-j\omega t} dt \right) d\tau$$


$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-j\omega\tau} H(j\omega) d\tau$$

$$= H(j\omega) \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$= H(j\omega)X(j\omega)$$



خواص تبدیل فوریه (ادامه...)

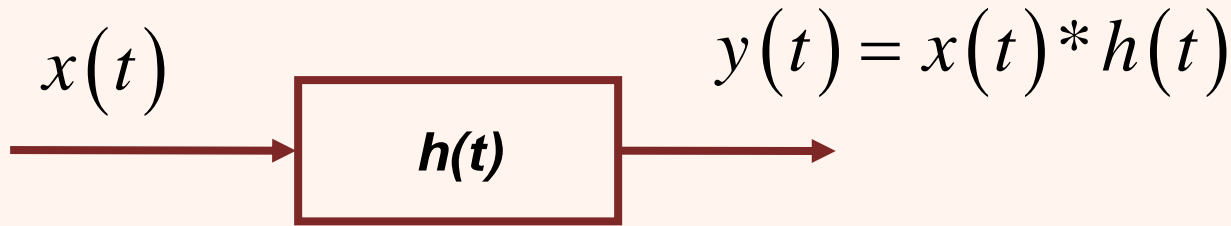


$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

مثال


$$x(t) = e^{j\omega_0 t}$$

$$e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

$$Y(j\omega) = H(j\omega)2\pi\delta(\omega - \omega_0) = 2\pi H(j\omega_0)\delta(\omega - \omega_0)$$



$$y(t) = H(j\omega_0)e^{j\omega_0 t}$$




رابطه‌ی پارسوال

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

Energy-density spectrum

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) x^*(t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X^*(j\omega) e^{-j\omega t} d\omega \right] dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X^*(j\omega) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right] d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X^*(j\omega) X(j\omega) d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega \end{aligned}$$



خواص تبدیل فوریه (ادامه...)

ضرب


$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega) \quad h(t) \xleftrightarrow{F} H(j\omega)$$

$$y(t) = x(t) \times h(t) \quad Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * H(j\omega)]$$

ثابت در حوزه فرکانس

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)$$

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{F} X(j(\omega - \omega_0))$$



خواص تبدیل فوریه (ادامه...)

مثال


$$y(t) = x(t)p(t) \xleftrightarrow{FT} \frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * P(j\omega)]$$

$$p(t) = \cos \omega_0 t \xleftrightarrow{FT} \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$


$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} [X(j(\omega - \omega_0)) + X(j(\omega + \omega_0))]$$

Amplitude Modulation

Modulating
Signal




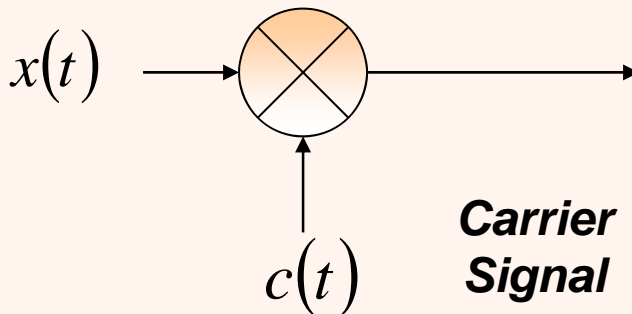


Modulated
Signal




Amplitude Modulation



مدولاسیون

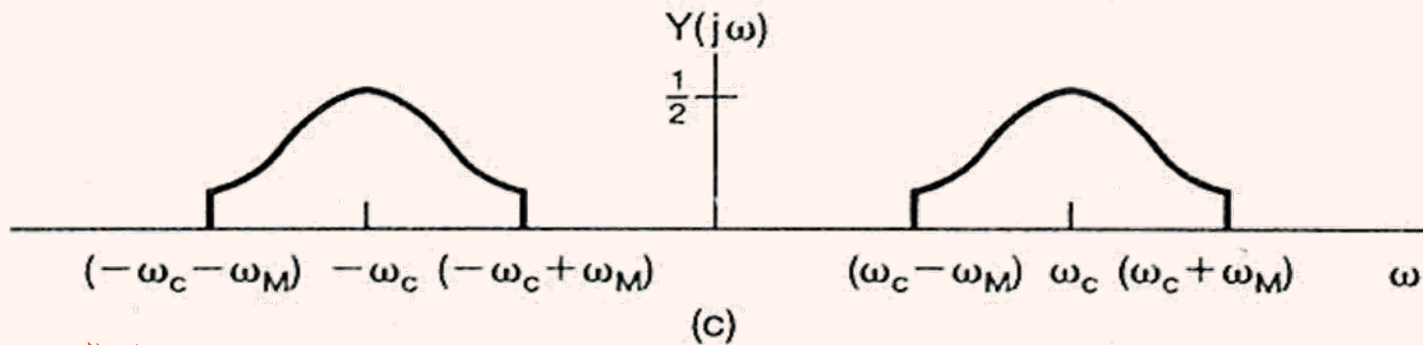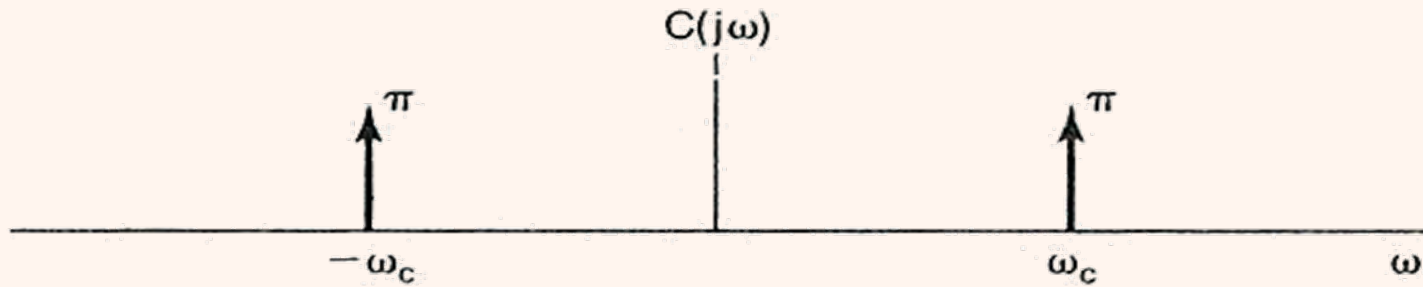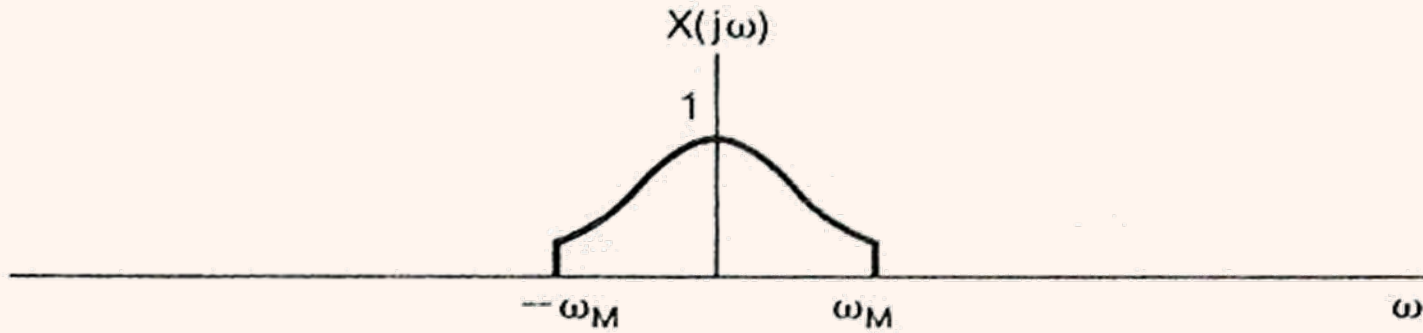

مدولاسیون (ادامه...)

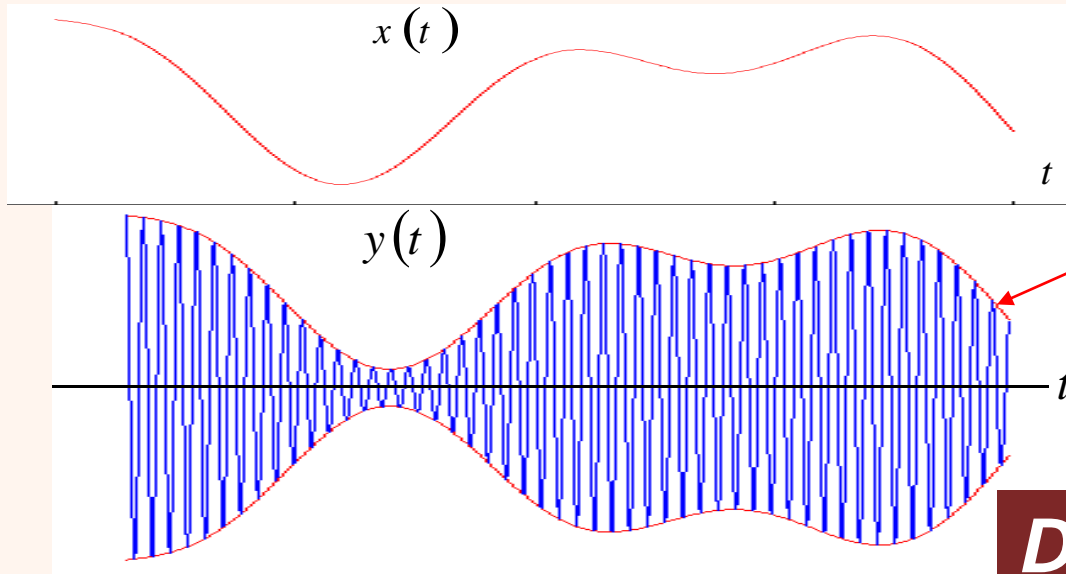

Demodulation


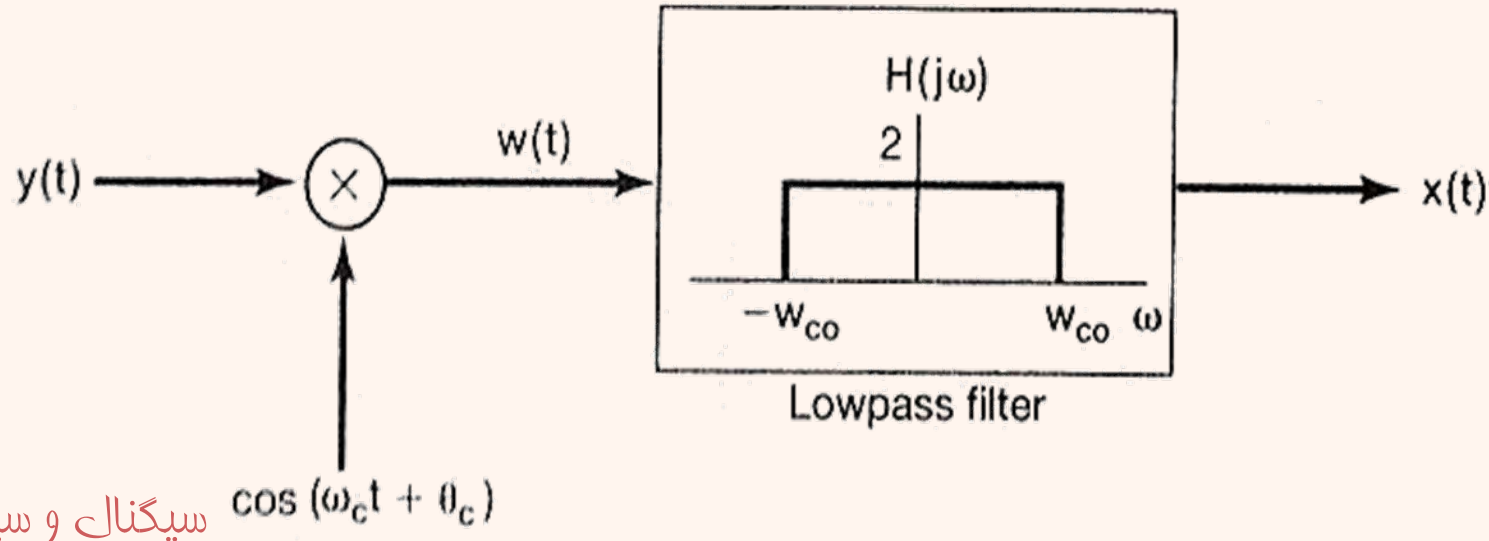


مدولاسیون (ادامه...)





$$\begin{aligned}
 w(t) &= y(t)c(t) \\
 &= x(t) \cos^2 \omega_c t \\
 &= \frac{1}{2} x(t) + \frac{1}{2} x(t) \cos 2\omega_c t
 \end{aligned}$$

$$W(j\omega) = \frac{1}{2} X(j\omega) + \frac{1}{4} X(j\omega - j2\omega_c) + \frac{1}{4} X(j\omega + 2j\omega_c)$$

$x(t)$ or $W(j\omega)$

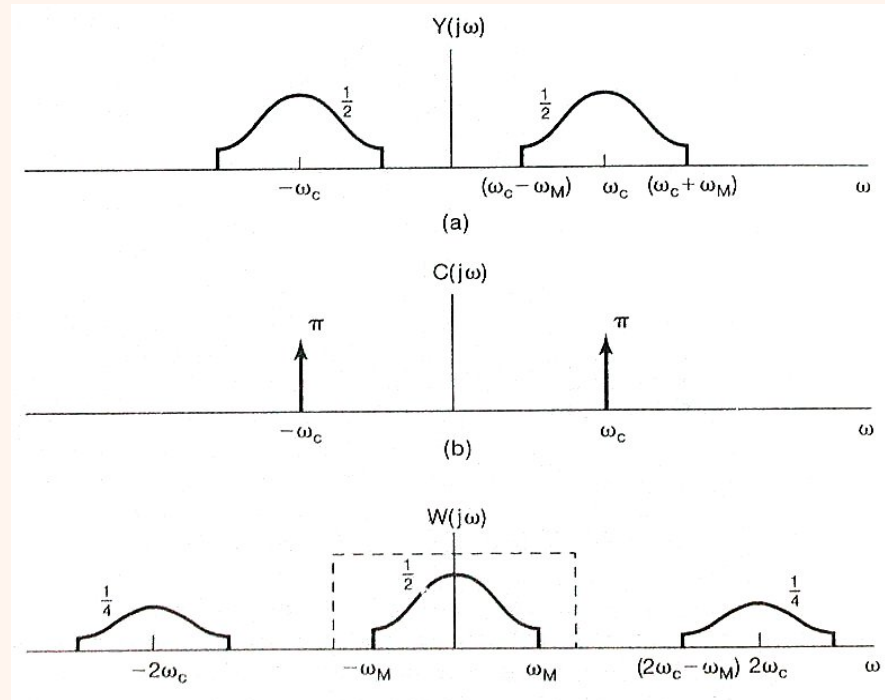

Frequency-Division Multiplexing

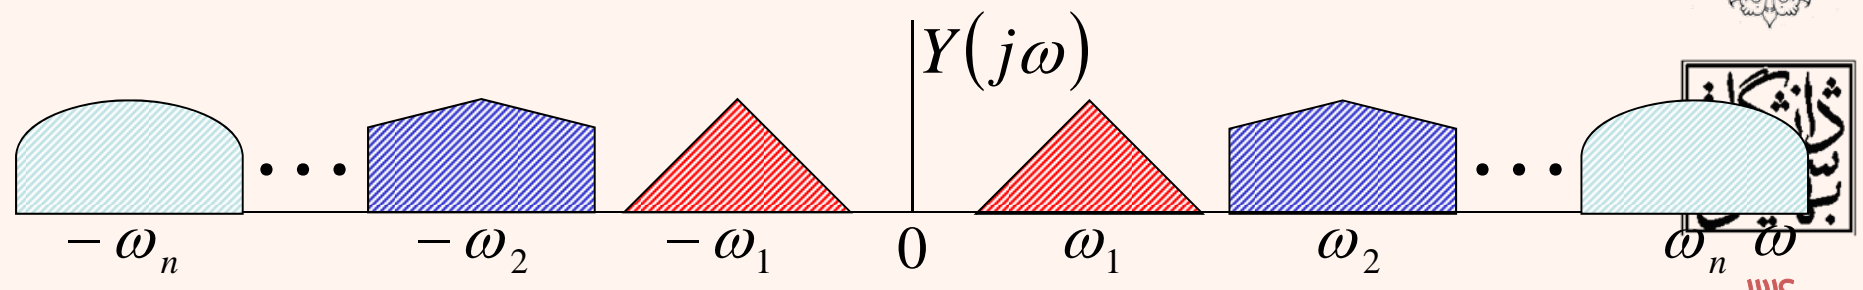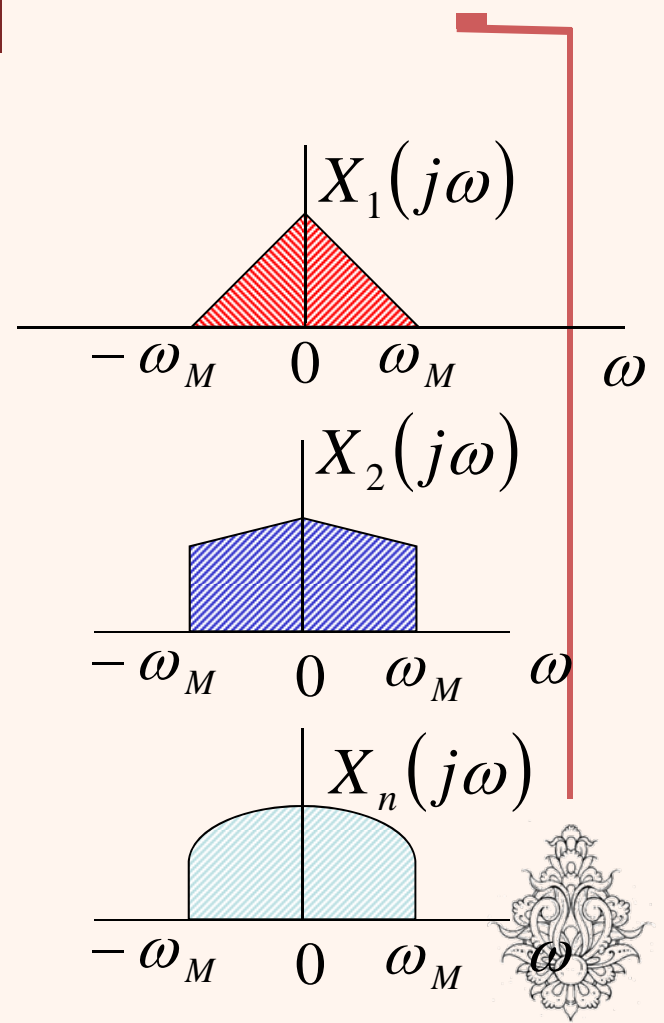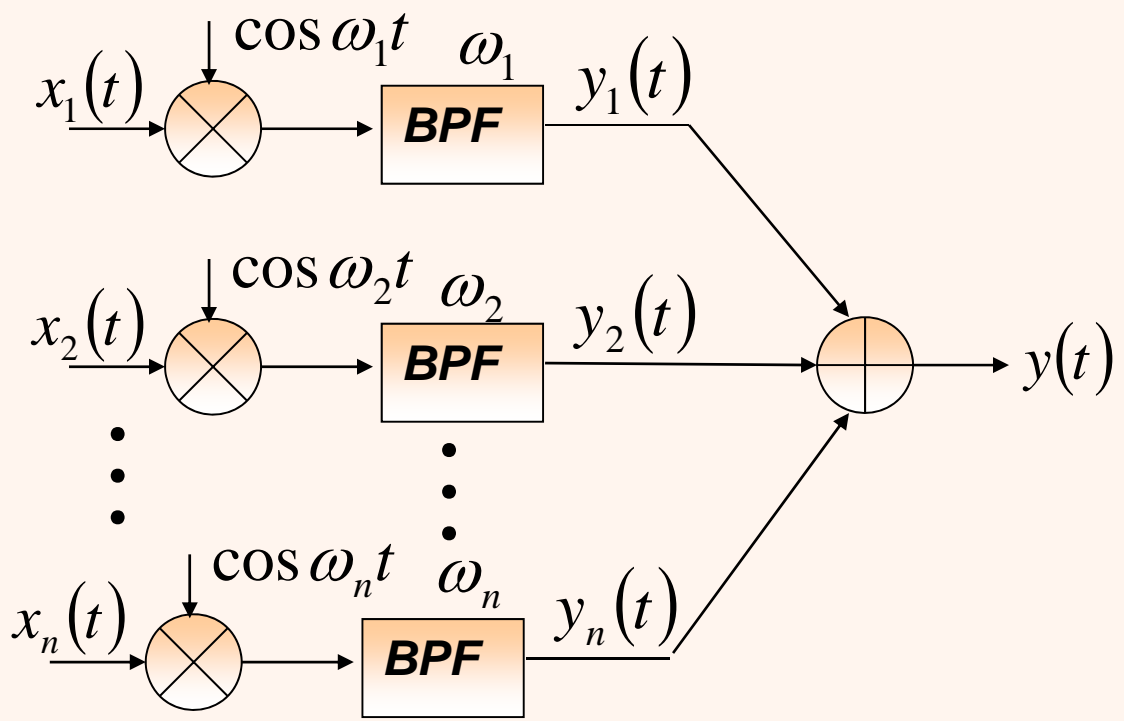

خاصیت دوگانی

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$


$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

• شباهت این دو رابطه منجر به خاصیت دوگانی می‌شود:

$$x(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq T_1 \\ 0 & |t| > T_1 \end{cases} \xleftrightarrow{F} 2T_1 \operatorname{sinc}(\omega T_1)$$

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)$$

$$x(t) = \frac{\sin Wt}{\pi} \xleftrightarrow{F} X(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq W \\ 0 & |\omega| > W \end{cases} \quad X(jt) \xleftrightarrow{F} 2\pi x(-j\omega)$$

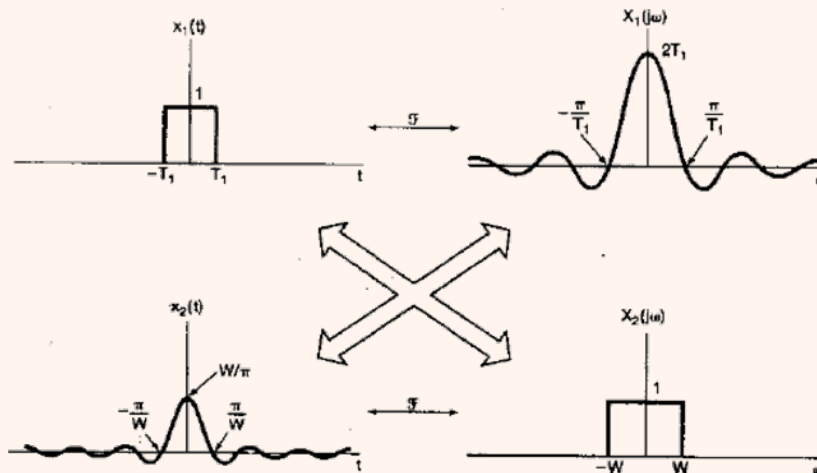


مثال

$$e^{-a|t|} \xleftrightarrow{FT} = \frac{2a}{\omega^2 + a^2}$$

میانیم


$$g(t) = \frac{2}{1+t^2}$$

$$x(t) = e^{-|t|}$$

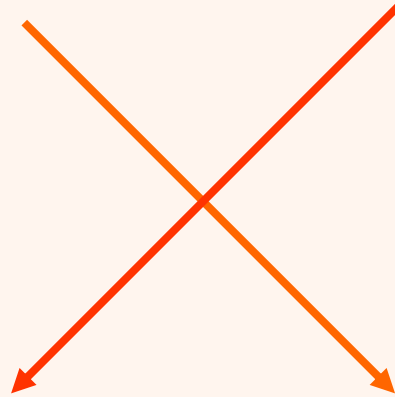

$$G(j\omega) = 2\pi e^{-|\omega|}$$

$$X(j\omega) = \frac{2}{1+\omega^2}$$



خواص تبدیل فوریه (ادامه...)


مشتق در حوزه فرکانس

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)$$

$$-jtx(t) \xleftrightarrow{F} \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$$

$$\frac{-1}{jt} x(t) + \pi x(0)\delta(t) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} X(j\eta) d\eta$$

$$x(t) = t^n \quad t^n \xleftrightarrow{F} 2j^n \pi \delta^{(n)}(\omega)$$



$$x(t) = te^{-2t}u(t)$$

$$h(t) = e^{-4t}u(t)$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = ?$$

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 2)^2} \times \frac{1}{j\omega + 4}$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 2)^2} \times \frac{1}{j\omega + 4} = \frac{A}{(j\omega + 2)} + \frac{B}{(j\omega + 2)^2} \times \frac{C}{j\omega + 4}$$

$$y(t) = -\frac{1}{4}e^{-2t} + \frac{1}{2}te^{-2t} + \frac{1}{4}e^{-4t}$$


مثال

$$e^{at}u(t) \xleftrightarrow{FT} = \frac{1}{j\omega - a}$$

$$te^{at}u(t) \xleftrightarrow{FT} = \frac{1}{(j\omega - a)^2}$$

میرا لایم

Partial-Fraction Expansion




سیستم LTI با معادلات دیفرانسیل

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

$$\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k Y(j\omega) = \sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k X(j\omega)$$

$$H(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k}$$



مثال

- پاسخ سیستم به ورودی زیر را بنویسید.

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

$$x(t) = e^{-t} u(t)$$

$$h(t) = \frac{1}{2} e^{-t} u(t) + \frac{1}{2} e^{-3t} u(t)$$

$$y(t) = \frac{1}{2} t e^{-t} u(t) + \frac{1}{4} e^{-t} u(t) - \frac{1}{4} e^{-3t} u(t)$$

